

SI SUPERA, SEMPRE –

Nuova leva a cricchetto telescopica 516

Soprattutto nel settore dei veicoli industriali e commerciali, sono richieste forze elevate, talvolta in condizioni di spazio ristrette. La leva a cricchetto telescopica 516 STAHLWILLE con attacco 1/2" è la soluzione ideale. Grazie ai materiali robusti e all'albero regolabile in 5 posizioni, è possibile ottenere elevate forze di leva, sempre alla giusta lunghezza. Durata e robustezza sono le due caratteristiche fondamentali. STAHLWILLE. Made in Cronenberg. Made in Germany

CRICCHETTE TELESCOPICHE

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

Flessibilità di utilizzo

La lunghezza può essere regolata comodamente e con una sola mano tramite il tasto a bilanciere con incrementi di 55 mm (410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm e 630 mm).

Qualità testata

Il robusto cricchetto ha 36 denti ed è testato in conformità alla norma DIN 3122/ISO 3315.

Design durevole


Estrazione con cuscinetto a strisciamento che non richiede manutenzione e protezione di arresto rapida, sicura e particolarmente resistente.

Lavoro efficiente

L'interruttore per la corsa destra e sinistra è leggermente incassato. In questo modo si evitano commutazioni accidentali.

POTENTE – e versatile

La comoda impugnatura bicomponente si adatta perfettamente alla mano ed è resistente a oli, grassi, liquidi dei freni e Skydrol. L'adattatore quadro 1/2" della leva a cricchetto telescopica 516 può essere equipaggiato con tutti i più comuni inserti di chiavi e bit.

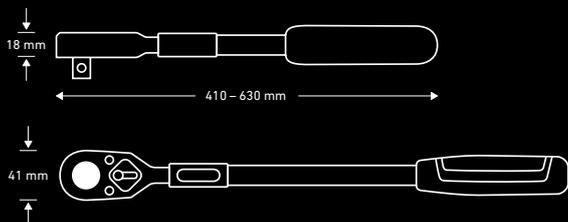

Volantino per leva a cricchetto telescopica 516

Codice	N.	L mm	Numero di denti	Angolo di ritorno	■"	g
13160000	516	410 - 630	36	10°	1/2	1120

STAHLWILLE UTENSILI SRL · VIA LIGURIA, 30 · 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
tel. +39 02 5537981 · fax +39 02 55300826 · info@stahlwille.it · www.stahlwille.it

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG // 0-04-23 WEB // V 1.1 // 91973018
Salvo modifiche tecniche ed errori. Nessuna responsabilità per errori di stampa.