

## Cliquet QuickRelease à denture fine VDE 3/8"

12165 VDE



Réf. n° 12430001  
GTIN 4018754253869  
Modèle 12165 VDE



### Désignation.

Cliquet à denture fine QR VDE 3/8 Angle de travail 4,5° Lg. 197mm

### Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- avec enveloppe à double isolation pour les travaux sous tension
- à manche 2 composants
- pour l'accès aux endroits confinés, à angle de reprise de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- VDE, isolé jusqu'à 1 000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Avantages.

réversible

### Points forts du produit.



#### Cliquet à denture fine VDE-QuickRelease 3/8".

80 dents qui s'attaquent aux 1000 volts. Le cliquet à denture fine de 3/8" conserve la forme compacte ainsi que la fonctionnalité parfaite et l'ergonomie des cliquets à denture fine STAHLWILLE et offre ainsi la protection optimale contre la tension conformément à la norme VDE.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### QuickRelease



Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.

## Dessin technique.

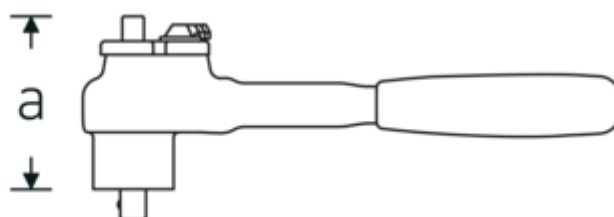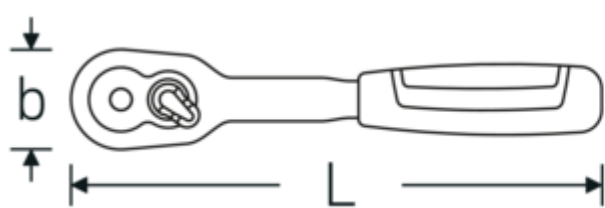

## Attributs techniques.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a                                  | 61 mm        |
| Carré de sortie extérieur (pouces) | 3/8          |
| Nombre de dents                    | 80           |
| Angle de travail                   | 4.5 °        |
| Largeur mm (b)                     | 37 mm        |
| DIN                                | DIN EN 60900 |
| Longueur mm (L)                    | 197 mm       |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 196                 |
| Largeur                | 72                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 37                  |
| Longueur (emballé, mm) | 230                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 85                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 45                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.87975 dm3         |
| Réf. n°                | 12430001            |
| Poids (brut, kg)       | 0,330               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,006               |
| GTIN                   | 4018754253869       |
| Pays d'origine         | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire     | 82042000            |
| Emballage              | 1                   |

Poids

298 g

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.)                                    | GTIN          |
|----------|--------------------|--|---------------|
| 12430001 | 12165 VDE          | Cliquet à denture fine QR VDE 3/8<br>Angle de travail 4.5° Lg. 197mm | 4018754253869 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal