



VDE doppen 1/2", metrisch

12179 VDE



Artikelnr. 03370019
GTIN 4018754253807
Model 12179 VDE-19



Aanwijzing. 1/2 " VDE dop Maat 19mm L.56mm


Eigenschappen.

- HPQ®-high performance staal, verchroomd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Voordelen.

HPQ®-high-performance staal, verchroomd

Technische tekening.

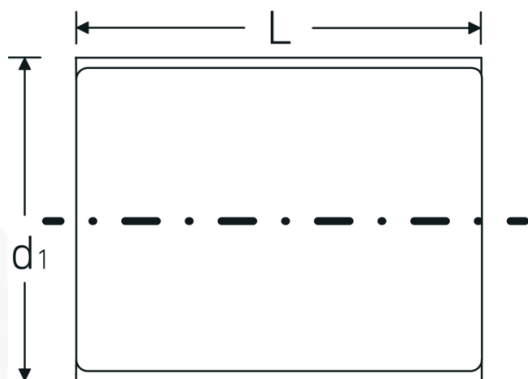

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	31,2 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengte mm (L)	56 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	19 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	55
Breedte mm (IFS)	32
Hoogte mm (IFS)	32
Lengte (verpakt, mm)	75
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm3)	0.12 dm3
Artikelnr.	03370019
Gewicht (bruto, KG)	0,095
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754253807
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	94 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03370010	12179 VDE-10	1/2 " VDE dop Maat 10mm L.56mm	4018754253746
03370011	12179 VDE-11	1/2 " VDE dop Maat 11mm L.56mm	4018754253753
03370012	12179 VDE-12	1/2 " VDE dop Maat 12mm L.56mm	4018754253760
03370013	12179 VDE-13	1/2 " VDE dop Maat 13mm L.56mm	4018754253777
03370014	12179 VDE-14	1/2 " VDE dop Maat 14mm L.56mm	4018754253784
03370017	12179 VDE-17	1/2 " VDE dop Maat 17mm L.56mm	4018754253791
03370019	12179 VDE-19	1/2 " VDE dop Maat 19mm L.56mm	4018754253807
03370022	12179 VDE-22	1/2 " VDE dop Maat 22mm L.60mm	4018754253814
03370024	12179 VDE-24	1/2 " VDE dop Maat 24mm L.60mm	4018754253821

GTIN-code.

