



## Doppen metrisch, 1"

60

Artikelnr. **06010060**  
GTIN **4018754009954**  
Model **60 60**



**Aanwijzing.** 1 " Dop Maat 60mm L.90mm


**Eigenschappen.**

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 36, verchromd

## Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1

## Technische tekening.

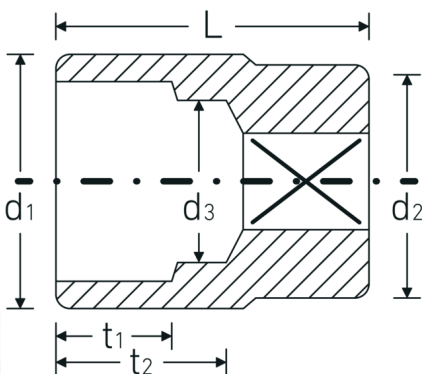

## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Dubbel-zeskant  
AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 90  
**Breedte mm (IFS)** 78

<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	1 "	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	78
<b>d1</b>	78 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	91
<b>d2</b>	48 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	79
<b>d3</b>	53 mm	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	79
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.567931 dm3
<b>Lengte mm (L)</b>	90 mm	<b>Artikelnr.</b>	06010060
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	60 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,992
<b>t1</b>	40 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>t2</b>	56,5 mm	<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,000
		<b>GTIN</b>	4018754009954
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	992 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
06010030	60 30	1 " Dop Maat 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Dop Maat 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Dop Maat 34mm L.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Dop Maat 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Dop Maat 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Dop Maat 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Dop Maat 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Dop Maat 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Dop Maat 60mm L.90mm	4018754009954

## GTIN-code.



