



Chiavi a bussola

40

Nr. art 01010012
GTIN 4018754000081
Modello 40 12



Designazione. 1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 12mm Lar.23mm

Descrizione.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M DIN EN 3709]
- acciaio ad alte prestazioni HPQ[®], cromate

Vantaggi.

Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di potenza su viti e dadi senza danneggiarli

Attacco 1/4" con superficie cromata, resistente alla corrosione per una lunga durata

Robusto strumento di qualità per professionisti - Made in Germany

Acciaio ad alte prestazioni di alta qualità (HPQ[®]), estremamente resistente, a parete sottile e ideale per lavorare in spazi ristretti

Ideale per una vasta gamma di lavori su auto, biciclette, moto e nel settore industriale


Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ[®])

Il nostro utensile HPQ[®] è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.

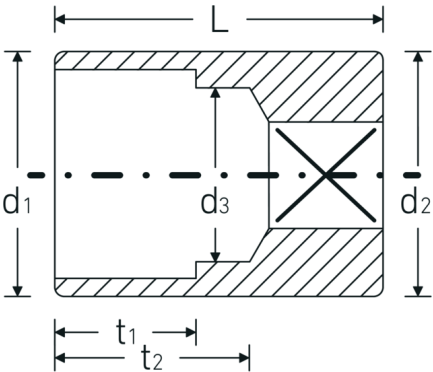

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/4 "
d1	16,5 mm
d2	16,5 mm
d3	11 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Lunghezza mm (L)	23 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	12 mm
t1	9,5 mm
t2	14,3 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	23
Larghezza mm (IFS)	17
Altezza mm (IFS)	17
Lunghezza (imballata, mm)	72
Larghezza (imballata, mm)	58
Altezza (imballata, mm)	23
Volume (imballato, dm3)	0.096048 dm3
N° Art.	01010012
Peso (lordo, kg)	0,246
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754000081
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	24 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01010003	40 3	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 3mm Lar.23mm	4018754194179
01010032	40 3,2	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 3,2mm Lar.23mm	4018754000111

01010035	40 3,5	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 3,5mm Lar.23mm	4018754000128
01010004	40 4	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 4mm Lar.23mm	4018754000005
01010045	40 4,5	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 4,5mm Lar.23mm	4018754000135
01010005	40 5	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 5mm Lar.23mm	4018754000012
01010055	40 5,5	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 5,5mm Lar.23mm	4018754000142
01010006	40 6	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 6mm Lar.23mm	4018754000029
01010007	40 7	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 7mm Lar.23mm	4018754000036
01010008	40 8	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 8mm Lar.23mm	4018754000043
01010009	40 9	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 9mm Lar.23mm	4018754000050
01010010	40 10	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 10mm Lar.23mm	4018754000067
01010011	40 11	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 11mm Lar.23mm	4018754000074
01010012	40 12	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 12mm Lar.23mm	4018754000081
01010013	40 13	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 13mm Lar.23mm	4018754000098
01010014	40 14	1/4 " Esagonale AS-drive Inserto chiave a bussola Mis. 14mm Lar.24mm	4018754000104

Codice GTIN.

