

Led topnøglehoved

47



Art. nr. **02040019**
GTIN **4018754002559**
Model **47 19**



Betegnelse. 3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 19mm L.57mm

Egenskaber. • HPQ®-stål, forkromet


Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.

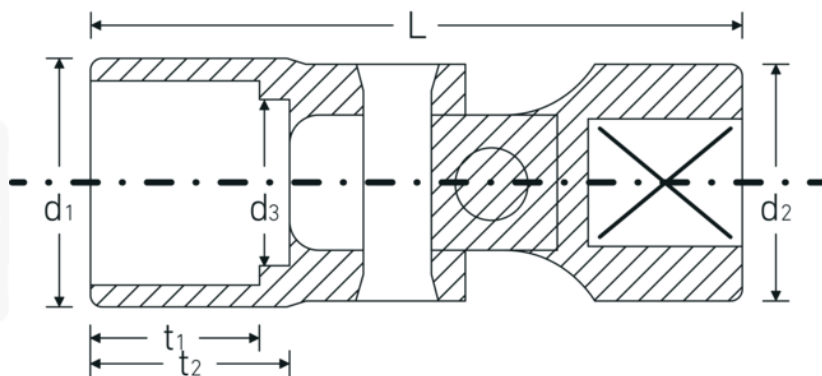

Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	25,5 mm
d2	17,5 mm
d3	18 mm
Længde mm (L)	57 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	19 mm
t1	16 mm
t2	21 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	49
Bredde mm (IFS)	26
Højde mm (IFS)	26
Længde (pakket, mm)	49
Bredde (pakket, mm)	26
Højde (pakket, mm)	26
Volumen (pakket, dm ³)	0.033124 dm ³
Art. nr.	02040019
Vægt (brutto, kg)	0,071
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754002559
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	68 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02040010	47 10	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 10mm L.45,5mm	4018754002467
02040011	47 11	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 11mm L.47,5mm	4018754002474
02040012	47 12	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 12mm L.48mm	4018754002481
02040013	47 13	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 13mm L.48mm	4018754002498
02040014	47 14	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 14mm L.48,5mm	4018754002504
02040015	47 15	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 15mm L.48,5mm	4018754002511
02040016	47 16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 16mm L.51,5mm	4018754002528
02040017	47 17	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 17mm L.53,5mm	4018754002535

02040018	47 18	3/8 " Dobbeltopnøgleindsats Størrelse 18mm L.54,5mm	4018754002542
02040019	47 19	3/8 " Dobbeltopnøgleindsats Størrelse 19mm L.57mm	4018754002559

GTIN-kode.

