



## Nasadki

45aP

Art. nr 02430020  
GTIN 4018754163953  
Modelka 45AP 5/16



### Oznaczenie.

3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/16" Dł.25mm


### Właściwości.

- ASME B 107.1, Fed.Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości normatywne)
- do demontażu silników odrzutowców, seria CFM 56
- HPQ®-stal wysokosprawna, oksydowane

### Zalety.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)

### Rysunek techniczny.

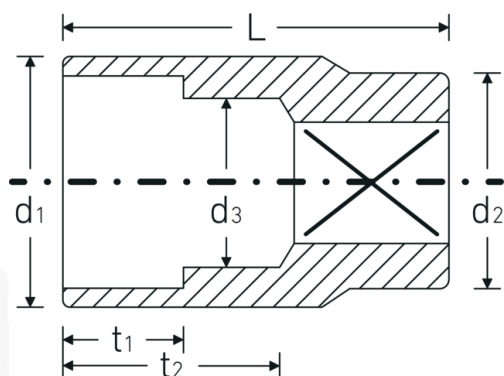

## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	3/8 "
d1	11,9 mm
d2	16,5 mm
d3	8,1 mm
Długość mm (L)	25 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	5/16 "
t1	7 mm
t2	13,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	25
Szerokość mm (IFS)	17
Wysokość mm (IFS)	17
Długość (w opakowaniu, mm)	100
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	18
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.108 dm <sup>3</sup>
Art. nr	02430020
Waga (brutto, kg)	0,196
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163953
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	19 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02430020	45AP 5/16	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/16" Dł.25mm	4018754163953

## GTIN-Code.



