



Doppen metrisch, 1"

60

Artikelnr. **06010041**
GTIN **4018754009916**
Model **60 41**



Aanwijzing. 1 " Dop Maat 41mm L.70mm


Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 36, verchromd

Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1

Technische tekening.

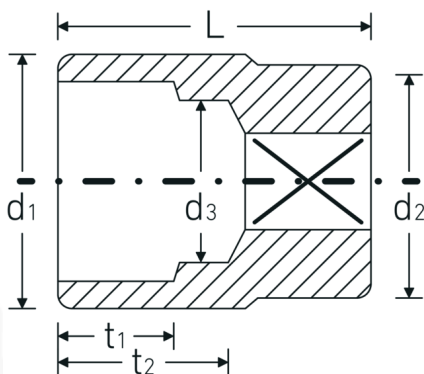

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Dubbel-zeskant
AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 70
Breedte mm (IFS) 56

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "	Hoogte mm (IFS)	56
d1	55,5 mm	Lengte (verpakt, mm)	71
d2	48 mm	Breedte (verpakt, mm)	57
d3	36 mm	Hoogte (verpakt, mm)	57
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1	Volume (verpakt, dm3)	0.230679 dm3
Lengte mm (L)	70 mm	Artikelnr.	06010041
Sleutelplaatdikte [mm]	41 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,530
t1	30 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
t2	37,5 mm	Gewicht PVC (KG)	0,007
		GTIN	4018754009916
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	530 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
06010030	60 30	1 " Dop Maat 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Dop Maat 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Dop Maat 34mm L.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Dop Maat 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Dop Maat 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Dop Maat 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Dop Maat 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Dop Maat 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Dop Maat 60mm L.90mm	4018754009954

GTIN-code.



