


Disegno tecnico.

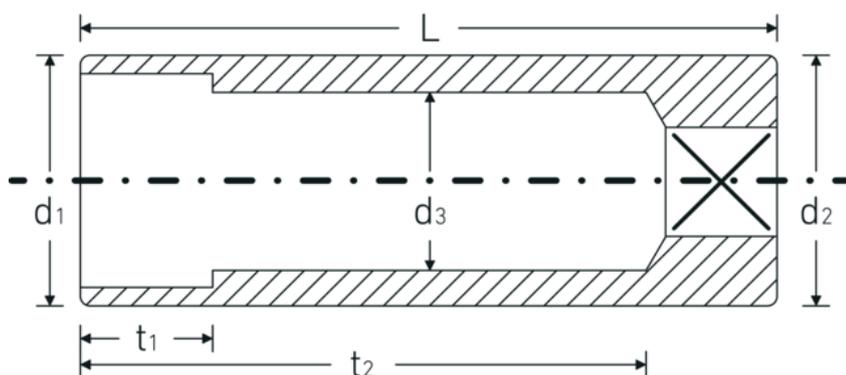

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/4 "
d1	8,6 mm
d2	10,7 mm
d3	5 mm
Lunghezza mm (L)	31,8 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	7/32 "
t1	6 mm
t2	23,8 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	32
Larghezza mm (IFS)	11
Altezza mm (IFS)	11
Lunghezza (imballata, mm)	90
Larghezza (imballata, mm)	50
Altezza (imballata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.081 dm3
N° Art.	01650014
Peso (lordo, kg)	0,120
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754001743
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	12 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01650014	40 ADV 7/32	1/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 7/32" Lar.31,8mm	4018754001743
01650016	40 ADV 1/4	1/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 1/4" Lar.31,8mm	4018754001750

01650018	40 ADV 9/32	1/4 " Insetto chiave a bussola Mis. 9/32" Lar.31,8mm	4018754001767
01650020	40 ADV 5/16	1/4 " Insetto chiave a bussola Mis. 5/16" Lar.31,8mm	4018754001774

Codice GTIN.

