

Nasadki

460a



Art. nr **02620020**
 GTIN **4018754005093**
 Modelka **460 A 5/16**



Oznaczenie. 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/16" Dł.32mm


Właściwości.

- SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
- HPQ®-stal wysokosprawną, chromowane

Zalety.

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1

Rysunek techniczny.

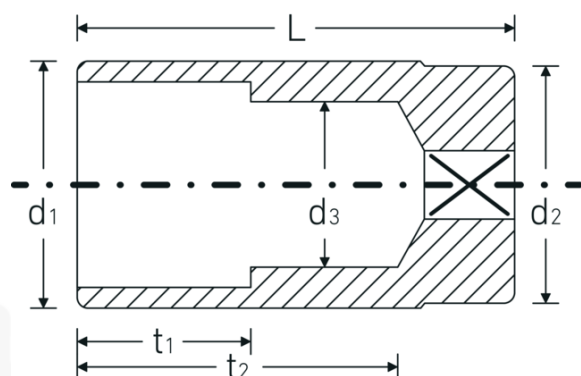

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 33
Szerokość mm (IFS) 17

Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	3/8 "	Wysokość mm (IFS)	17
d1	11,5 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	80
d2	16,5 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
d3	7 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	17
Długość mm (L)	32 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.068 dm ³
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	5/16 "	Art. nr	02620020
t1	8,5 mm	Waga (brutto, kg)	0,110
t2	20,5 mm	Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754005093
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	22 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02620016	460 A 1/4	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1/4" Dł.32mm	4018754005086
02620020	460 A 5/16	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/16" Dł.32mm	4018754005093
02620024	460 A 3/8	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 3/8" Dł.38mm	4018754005109
02620028	460 A 7/16	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7/16" Dł.38mm	4018754005116
02620032	460 A 1/2	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1/2" Dł.44mm	4018754005123

GTIN-Code.



