

## Cliquet télescopique 1/2"

### 516



Réf. n° **13160000**  
 GTIN **4018754336388**  
 Modèle **516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL**



### Désignation.

Cliquet télescopique 1/2 Angle de travail 10° Lg.410-630mm

### Caractéristiques.

La fonction télescopique facilite le serrage lors de l'extension de la tige. Plié, il est compacte, idéale pour le rangement mobile des outils.

En combinaison avec des douilles adaptées, c'est aussi une alternative convaincante à la croix de roue classique.

- Entraînement carré 1/2" avec blocage de bille, réversible, DIN 3122/ISO 3315
- Stable grâce à un palier lisse sans entretien, butée sécurisée
- Réglage confortable, simple et rapide (même d'une seule main) des longueurs grâce à un interrupteur à bascule
- Cinq niveaux de verrouillage avec les longueurs d'extension : 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm
- Poignée bi-composants de forme ergonomique pour un travail sans fatigue
- Résistant aux huiles, aux graisses, aux liquides de frein et au skydrol
- Acier allié au chrome, chromé

En option : Ensemble de pièces détachées d'origine STAHLWILLE pour une longévité accrue

### Avantages.

Entraînement carré 1/2" avec blocage de bille, réversible, DIN 3122/ISO 3315

Réglage confortable, simple et rapide - même d'une seule main - des longueurs par un interrupteur à bascule

Poignée à 2 composants avec forme de balle ergonomique pour un travail sans fatigue, résistante aux huiles, aux graisses, aux liquides de frein et au skydrol

Stable grâce à un palier lisse sans entretien, butée sécurisée

Cinq niveaux d'enclenchement avec les longueurs d'extension : 410mm, 465mm, 520mm, 575mm, 630mm



## Points forts du produit.




## Technologies et caractéristiques de performance.



### Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol.

## Dessin technique.

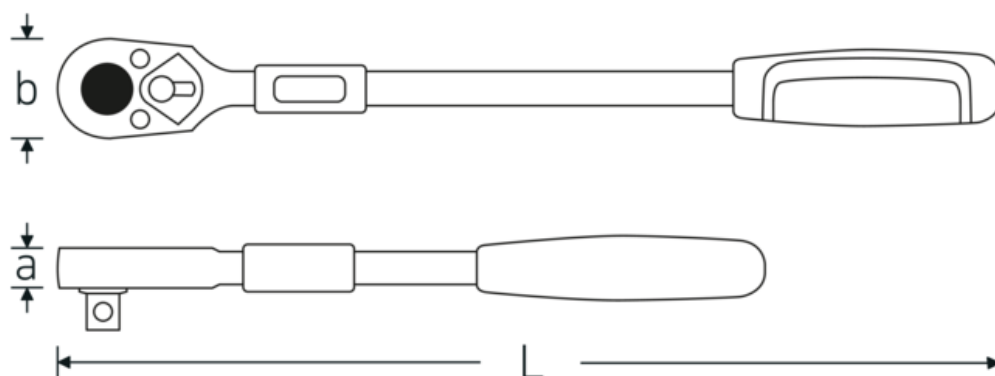

## Attributs techniques.

a	40 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/2
Nombre de dents	36
Angle de travail	10 °
Largeur mm (b)	40 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longueur mm (L)	410-630 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	510
Largeur	100
Hauteur mm (IFS)	40
Longueur (emballé, mm)	510
Largeur (emballé, mm)	100
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	2.04 dm3
Réf. n°	13160000
Poids (brut, kg)	1,110
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754336388
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041200
Emballage	1
Poids	1100 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom. _)	GTIN
13160000	516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL	Cliquet télescopique 1/2 Angle de travail 10° Lg.410-630mm	4018754336388

## Code GTIN.




## Accessoires.



13180010  
Porte-embout



13030002  
Réducteur



13030005  
Douille à choc

## Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



19040000  
Jeu de pièces  
détachées pour cliquet

## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal