



Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440S MJ

Art. nr 02211020
GTIN 4018754179732
Modelka 440S MJ 20



Oznaczenie.

3/8 " MJ20 Średnica zewn. rury DN12mm Napęd 3/8 " Dł.46,2mm

Właściwości.

- stal HPQ®, chromowane
- zastępuje Nr 440 MJ
- EN 4108
- do połączeń gwintowych rur o uzębieniu prostym walcowym ewolwentowym
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego


Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.

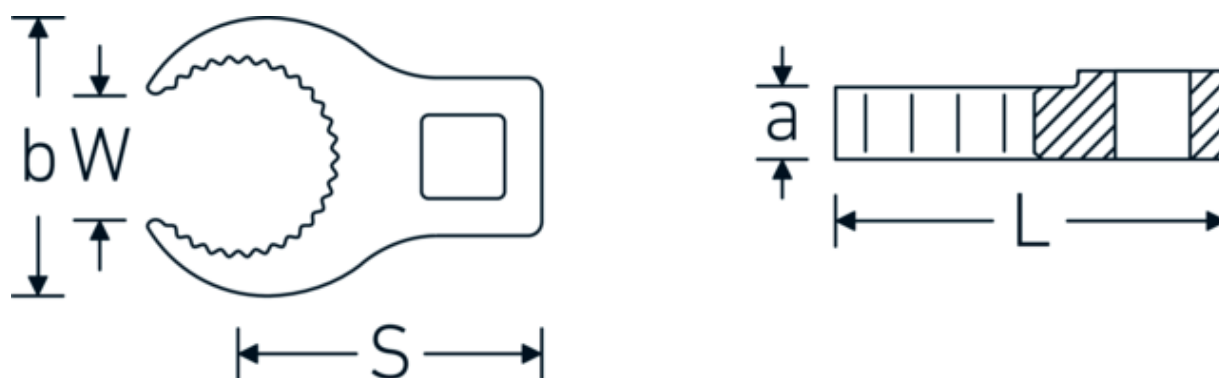

Atrybuty techniczne.

a	8 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
Szerokość mm (b)	35 mm
Długość mm (L)	46,2 mm
Gwint nakrętki	MJ20
Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN12 mm
S	26 mm
W	15 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	60
Szerokość mm (IFS)	70
Wysokość mm (IFS)	15
Długość (w opakowaniu, mm)	60
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.063 dm ³
Art. nr	02211020
Waga (brutto, kg)	0,049
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754179732
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	49 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01211010	440S MJ 10	1/4 " MJ10 Średnica zewn. rury DN04mm Napęd 1/4 " Dł.31,9mm	4018754179695
01211014	440S MJ 14	1/4 " MJ14 Średnica zewn. rury DN06mm Napęd 1/4 " Dł.36,5mm	4018754179701
02211016	440S MJ 16	3/8 " MJ16 Średnica zewn. rury DN08mm Napęd 3/8 " Dł.43,8mm	4018754179718
02211018	440S MJ 18	3/8 " MJ18 Średnica zewn. rury DN10mm Napęd 3/8 " Dł.45,2mm	4018754179725
02211020	440S MJ 20	3/8 " MJ20 Średnica zewn. rury DN12mm Napęd 3/8 " Dł.46,2mm	4018754179732
02211022	440S MJ 22	3/8 " MJ22 Średnica zewn. rury DN14mm Napęd 3/8 " Dł.48,4mm	4018754179749
02211024	440S MJ 24	3/8 " MJ24 Średnica zewn. rury DN16mm Napęd 3/8 " Dł.49,5mm	4018754179756
02211027	440S MJ 27	3/8 " MJ27 Średnica zewn. rury DN18mm Napęd 3/8 " Dł.54,4mm	4018754179763
02211030	440S MJ 30	3/8 " MJ30 Średnica zewn. rury DN20mm Napęd 3/8 " Dł.60,8mm	4018754179770

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal