



Nasadki

40TX

Art. nr 01270005
GTIN 4018754000944
Modelka 40 TX E 5



Oznaczenie. 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm

Właściwości.

- do śrub z łbem TORX®
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

do wkrętów zewnętrznych TORX®


Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.

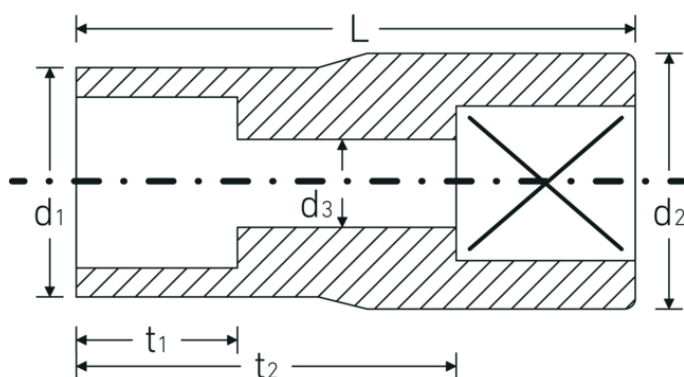

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	TORX®
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/4 "
d1	6,7 mm
d2	10,7 mm
d3	2,8 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	E5
Długość mm (L)	23 mm
t1	5 mm
t2	15 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	25
Szerokość mm (IFS)	11
Wysokość mm (IFS)	11
Długość (w opakowaniu, mm)	75
Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
Wysokość (w opakowaniu, mm)	11
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.04125 dm ³
Art. nr	01270005
Waga (brutto, kg)	0,075
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000944
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	7 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01270004	40 TX E 4	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm	4018754000937

01270005	40 TX E 5	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm	4018754000944
01270006	40 TX E 6	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm	4018754000951
01270007	40 TX E 7	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm	4018754000968
01270008	40 TX E 8	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm	4018754000975
01270010	40 TX E 10	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.23mm	4018754000982

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal