

Elektronische draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK®

713R



Artikelnr. 96501620
GTIN 4018754156511
Model 713R/20



Aanwijzing.

Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 10-200N·m
1/2" L. 608mm

Eigenschappen.

- aanhaalmoment en draaiingshoek zijn gelijktijdig zichtbaar
- eenvoudige meting van de draaiingshoek in zeer groot draaiingshoekbereik
- **Displayafwijking Rotatiehoek $\pm 1^\circ \pm 1$ digit tot 100° , $>100^\circ$ minstens $1\% \pm 1$ digit**

Voordelen.

Koppel en draaihoek zijn tegelijkertijd zichtbaar

Hoogtepunten van het product.




Nauwkeurig.

Nauwkeurige bepaling - zeer lage meetonzekerheden garanderen exacte meetresultaten.

Multi-sensorisch.

Bereikte aanhaalmoment wordt weergegeven door een optisch, akoestisch en haptisch signaal – d.m.v. een LED-display met meerkleurige achtergrondverlichting, waarschuwingssignaal en trilling.



Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

Technische tekening.

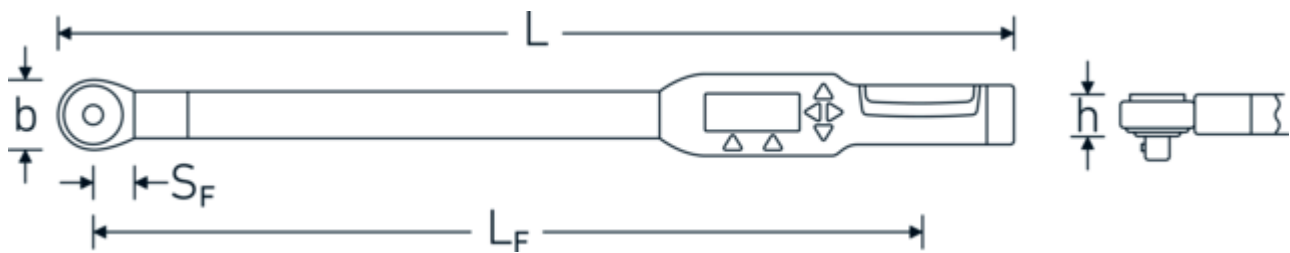

Technische kenmerken.

| | |
|---|------------------------|
| Meetbereik N·m | 10-200 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 7-148 ft·lb |
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/2 |
| Aantal tanden | 60 |
| Type batterij | Mignon (AA) 1,5V |
| Breedte mm (b) | 43 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Gewicht met doos | 2430 g |
| Gr. | 20 |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 14 x 18 mm |
| Hoogte mm (h) | 26 mm |
| Lengte mm (L) | 608 mm |
| LF | 524 mm |
| SF | 25 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 680 |
| Breedte mm (IFS) | 95 |
| Hoogte mm (IFS) | 72 |
| Lengte (verpakt, mm) | 680 |
| Breedte (verpakt, mm) | 95 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 72 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 4.6512 dm ³ |
| Artikelnr. | 96501620 |
| Gewicht (bruto, KG) | 2,385 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,130 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754156511 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | Großgeräte B2C |
| Douanetarief nr. | 82041100 |

Verpakkingsstandaard

1

Gewicht (g)

1552 g

Onderdelenlijst.



81370003

Kunststof box, leeg

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 96501606 | 713R/6 | Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" L. 378mm | 4018754156504 |
| 96501620 | 713R/20 | Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" L. 608mm | 4018754156511 |
| 96501640 | 713R/40 | Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm | 4018754156528 |

GTIN-code.



Beelden.

