

## Elektronische momentsleutel SENSOTORK® met vastingebouwde fijntandratelkop

701/2



Artikelnr. 96504602  
GTIN 4018754280919  
Model 701/2 NO BATTERY



### Aanwijzing.

Elektronische momentsleutel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

### Eigenschappen.

- aanwijzend
- zeer slank en compact design voor kleine aanhaalmomenten vanaf 1 N·m
- meeteenheden: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- meting onafhankelijk van het aantrekpunt
- extra functies met software SENSOMASTER 4 (gratis verkrijgbaar na registratie op [www.stahlwille.de/sensomaster](http://www.stahlwille.de/sensomaster)):
  - #-; schroefsituatie instelbaar
  - #-; beoordeling van de aanhaalprocedure d.m.v. gekleurde LED's, buzzer en vibratie
  - #-; kalibratie-interval instelbaar
  - #-; geschikt voor vastlegging gegevens
- word geleverd met lithium-ion-batterij 3,6 V, type 14500, verpakt conform UN 3091, klasse 9
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- in stevige kunststoffen kist
- weergave-afwijking  $\pm 4 \%$

### Voordelen.

indicatief



## Hoogtepunten van het product.



### COMPACT.

Door een lengte van slechts 21 cm geschikt voor veilig en nauwkeurig werken in kleine ruimten.



### VEELZIJDIG.

Voor aanhaalmomenten van 1 - 20 N·m. Ideaal voor boutaanhaling aan moderne materialen zoals kunststof, magnesium of aluminium, bijv. ook voor fietsen met een frame van carbon.



### Intuïtief.

Via de één-knop-bediening kunnen de verschillende modi (track, peak hold, User (= evaluatie verbinding)) snel en eenvoudig worden ingesteld.



### Nauwkeurig.

Nauwkeurige bepaling - zeer lage meetonzekerheden garanderen exacte meetresultaten.



### Uitgebreide documentatie.

Onze elektromechanische momentsleutels kunnen worden gedocumenteerd. Ze zijn eenvoudig configureerbaar en programmeerbaar met de SensoMaster-software. Dit betekent dat alle gegevens op de pc kunnen worden uitgelezen, opgeslagen en verder verwerkt voor een betere controle en optimalisatie van de werkprocessen. Dankzij de digitale meting kan na het klikken ook het daadwerkelijk toegepaste aanhaalmoment (werkelijke waarde) en de normwaarde worden aangegeven.

## Technologieën en kenmerken.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### 2-componenten-handgreep

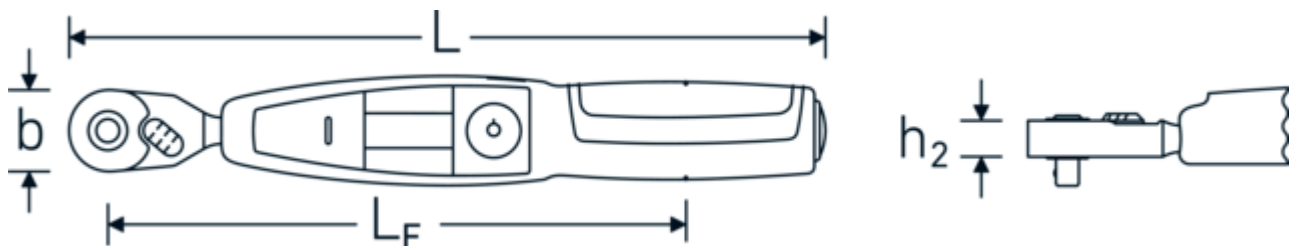
Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

**80****Fijntandmechanisme**

Onze fijntandratels met 80 tanden grijpen na slechts 4,5° weer aan voor maximale precisie in krappe ruimtes. 8 paar parallelle tanden zorgen tegelijkertijd voor een maximale overdrachtscapaciteit en een bijzonder soepele loop, ook bij hoge aanhaalmomenten.

**DIN EN  
ISO 6789-2****Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)**

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

**Technische tekening.****Technische kenmerken.**

Schaalverdeling in-lb	9-180 in-lb
Schaalverdeling ft-lb	0,7-15 ft-lb
Meetbereik N·m	1-20 N·m
Meetbereik cN·m	100-2000 cN·m
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Breedte mm (b)	22.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	700 g
Hoogte mm (h1)	26 mm
Hoogte mm (h2)	10 mm
Lengte mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominale waarde N·m	20 N·m

**Logistieke gegevens.**

Diepte mm (IFS)	325
Breedte mm (IFS)	135
Hoogte mm (IFS)	60
Lengte (verpakt, mm)	325
Breedte (verpakt, mm)	135
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	2.6325 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96504602
Gewicht (bruto, KG)	0,710
Gewicht PAP (KG)	0,080
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754280919
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	132 g

## Onderdelenlijst.



50450002  
Elektronische  
momentsleutel  
SENSOTORK



81261011  
Gereedschapskisten



51110057  
USB-kabel

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50450002	701/2	Elektronische momentsleutel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronische momentsleutel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronische momentsleutel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754280919

## GTIN-code.



## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59220007  
Lithium-ion batterij

## Beelden.

