

## Clé dynamométrique MANOSKOP®

### 721/30 Quick



Réf. n° **50204030**  
 GTIN **4018754268948**  
 Modèle **721/30 QUICK**



#### Désignation.

Clé dynamométrique 721/30 Quick 60-300N·m 1/2" Lg. 553mm

#### Caractéristiques.

- À déclenchement
- Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage
- Affichage instantané en contrôlant le levier de blocage à actionner légèrement
- Élément de réglage antidérapant, de forme ergonomique avec des renforcements pour le pouce
- Loupe intégrée à la fenêtre de lecture
- Poignée optimisée pour un travail sans fatigue
- Double signal d'arrêt
- Double échelle N·m/ft·lb
- La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration.
- Protection de toutes les pièces sensibles grâce au boîtier solide en tube d'acier
- Le calibrage au moyen du dispositif de calibrage perfectControl® réf. 7794 ou de l'unité de calibrage réf. 7706. Le cas échéant
- Réajustement sans démontage.
- Certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 **Écart d'affichage ± 4 %**

#### Avantages.

Made in Germany – Clé dynamométrique STAHLWILLE à déclenchement, cliquet de verrouillage muni d'un carré mâle traversant, longueur, Länge 553 mm, avec un certificat de calibrage (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204030.

Réglage précis et rapide du couple.

Système de déclenchement breveté, à faible usure avec barre de flexion.

Une nouvelle sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement n'occasionnent aucun dommage sur la clé dynamométrique.

## Points forts du produit.



### Rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.

### Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.



## Technologies et caractéristiques de performance.



### Certificat de calibration usine (calibration ISO)


Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



### Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

## Dessin technique.

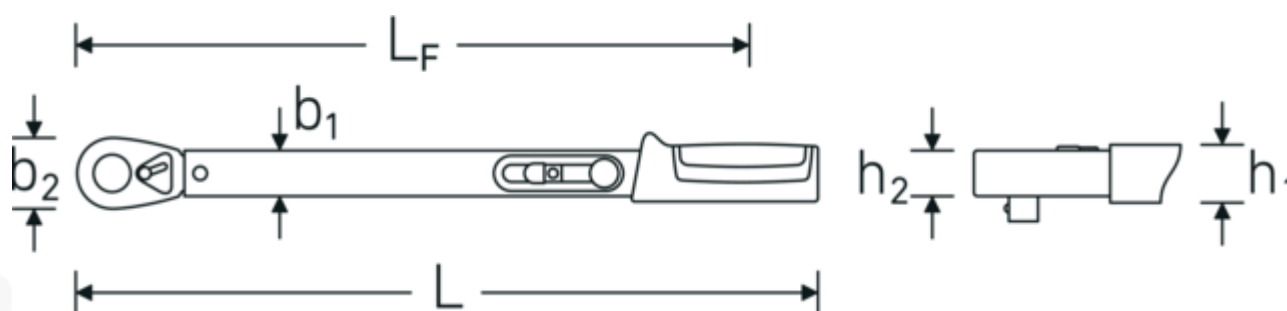

## Attributs techniques.

Graduation de l'échelle  
ft·lb

10 ft·lb

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 555

Largeur 46

Hauteur mm (IFS) 30

<b>Graduation de l'échelle N·m</b>	10 N·m	<b>Longueur (emballé, mm)</b>	580
<b>Plage de mesure N·m</b>	60-300 N·m	<b>Largeur (emballé, mm)</b>	46
<b>Plage de mesure ft·lb</b>	50-220 ft·lb	<b>Hauteur (emballé, mm)</b>	45
<b>Carré de sortie extérieur (pouces)</b>	1/2	<b>Volume (emballé, dm3)</b>	1.2006 dm3
<b>Nombre de dents</b>	36	<b>Réf. n°</b>	50204030
<b>b1</b>	28 mm	<b>Poids (brut, kg)</b>	1,810
<b>b2</b>	44 mm	<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Poids PVC (kg)</b>	0,114
<b>Dim.</b>	30	<b>GTIN</b>	4018754268948
<b>Hauteur mm (h1)</b>	23 mm	<b>Pays d'origine AWR</b>	GERMANY
<b>Hauteur mm (h2)</b>	27,5 mm	<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Longueur mm (L)</b>	553 mm	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Longueur fonctionnelle</b>	486 mm	<b>Position tarifaire</b>	82041100
<b>Valore di gamma inferiore N·m</b>	60 N·m	<b>Emballage</b>	1
<b>Valeur nominale N·m</b>	300 N·m	<b>Poids</b>	1646 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Clé dynamométrique 721/5 Quick 6-50N·m 3/8" Lg. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Clé dynamométrique 721/15 Quick 30-150N·m 1/2" Lg. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Clé dynamométrique 721/20 Quick 40-200N·m 1/2" Lg. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Clé dynamométrique 721/30 Quick 60-300N·m 1/2" Lg. 553mm	4018754268948

## Code GTIN.



## Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



59191030

Jeu de pièces  
détachées pour cliquet

## Images.

