

Chiavi dinamometriche service/serie MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

730D



Nr. art **96501965**

GTIN **4018754240074**

Modello **730DII/65**



Designazione.

Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 22 x 28 mm Lar. 892mm

Descrizione.

- Segnale di attivazione percettibile e udibile
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- QuickRelease-. blocco di sicurezza
- regolazione rapida tramite una pratica tastiera
- correzione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una misura di punto diversa
- protezione da sovraccarico tramite segnale acustico e ottico di avvertimento
- nessuna regolazione involontaria grazie al blocco automatico della chiave
- funzione di visualizzazione anche per coppie antiorarie
- unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
- possibilità di impostare diversi limiti di tolleranza a seconda del caso di avvitamento
- valutazione ottica del caso di avvitamento tramite indicazione verde e rossa sul display
- sicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, scartamento) tramite codice PIN
- memorizzazione fino a 7. 500 dati di avvitamento
- interfaccia USB
- indicazione automatica della prossima data di calibrazione
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706
- Impugnatura bicomponente con zona morbida verde e facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)
- Certificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- In robusta valigetta di plastica (misura 40-100 in valigetta di lamiera d'acciaio)
- Patentato
- Fornito con 2 batterie Mignon 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.
- **Scostamento del display $\pm 2\%$, ± 1 cifra**

Vantaggi.

segnale di attivazione sensibile e acustico



Caratteristiche del prodotto.



Ottimale.

MANOSKOP® 730D visualizza la coppia effettiva applicata dopo lo sgancio. L'utilizzatore può quindi ottimizzare la propria modalità di lavoro.

Di facile lettura.

Il display LC è facile da leggere e valuta otticamente l'avvitatura con display colorati. La tastiera è costituita da soli quattro tasti e rende tutte le impostazioni facili e veloci.




Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Disegno tecnico.

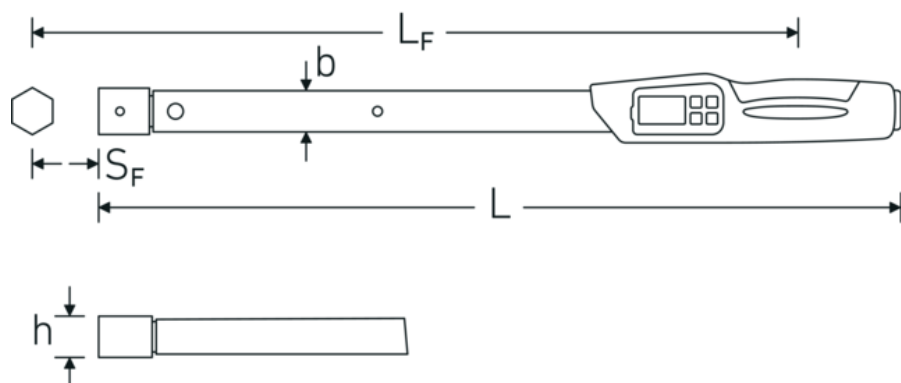

Attributi tecnici.

Campo di misura N-m	65-650 N·m
Campo di misura ft-lb	48-480 ft·lb
Campo di misura in-lb	580-5800 in·lb
Risoluzione del display di impostazione N-m	1,0/0,1 N·m
Risoluzione del display di regolazione ft-lb	1,0/0,1 ft·lb
Risoluzione dell'indicatore di regolazione in-lb	10/1,0 in·lb
Tipo di batteria	Mignon (AA) 1,5V
Larghezza mm (b)	30.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Peso con scatola	7500 g
Gr.	II/65
Taglia del portautensili [quadrato interno]	22 x 28 mm
Altezza mm (h)	25,6 mm
Lunghezza mm (L)	892 mm
LF	889 mm
MA N-m	65 N·m
Valore nominale N-m	650 N·m
SF	55 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1030
Larghezza mm (IFS)	140
Altezza mm (IFS)	100
Lunghezza (imballata, mm)	1030
Larghezza (imballata, mm)	140
Altezza (imballata, mm)	100
Volume (imballato, dm ³)	14.42 dm ³
N° Art.	96501965
Peso (lordo, kg)	7,500
Peso PAP (kg)	0,400
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240074
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	Großgeräte B2C
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	3224 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96501710	730D/10	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 10-100N·m 9 x 12 mm Lar. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 20-200N·m 14 x 18 mm Lar. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 40-400N·m 14 x 18 mm Lar. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 14 x 18 mm Lar. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 22 x 28 mm Lar. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 80-800N·m 22 x 28 mm Lar. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm Lar. 1344mm	4018754240104

Codice GTIN.

