

## Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

### 730A/4 Quick

Nr. art     **50584004**  
GTIN       **4018754292691**  
Modello    **730A/4 QUICK**



#### Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730A/4 Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Lar.  
223mm

#### Descrizione.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione  $\pm 4 \%$**

#### Vantaggi.

a scatto

## Caratteristiche del prodotto.



### **RAPIDITÀ.**

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



### **SEMPLICITÀ.**

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

## Tecnologie e caratteristiche.



### **QuickRelease**

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### **Tool Control System**

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.



### **Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)**

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



### **Sistema di aste flessibili a bassa usura**


Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.



### **Impugnatura bicomponente**

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

## Disegno tecnico.

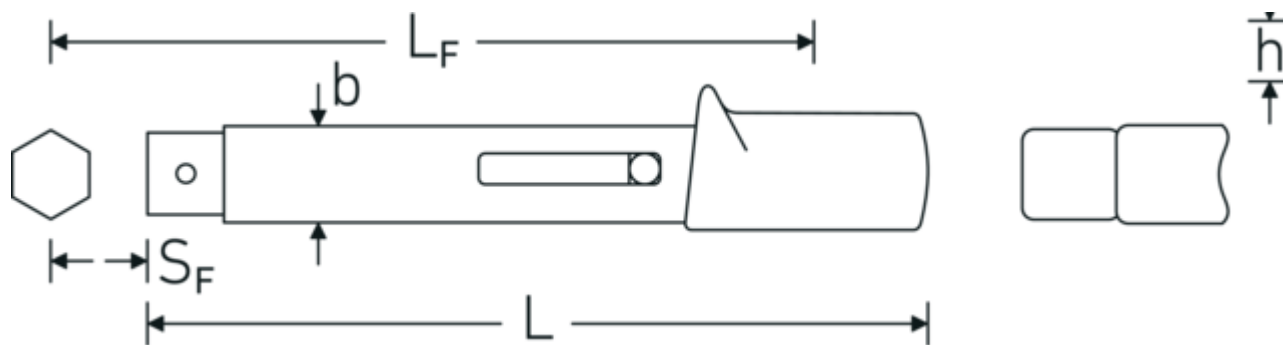

## Attributi tecnici.

Divisione in scala in-lb	10 in-lb
Campo di misura in-lb	70-350 in-lb
Larghezza mm (b)	27.5 mm
Gr.	a/4
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	23,6 mm
Lunghezza mm (L)	223 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	225
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	30
Lunghezza (imballata, mm)	255
Larghezza (imballata, mm)	55
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm3)	0.771375 dm3
N° Art.	50584004
Peso (lordo, kg)	0,478
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292691
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	395 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754292677

50584002	730A/2 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a/2 Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730A/4 Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Lar. 223mm	4018754292691

## Codice GTIN.

