

Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde

730NR/40 FK



Art. nr. 96502140
GTIN 4018754180523
Model 730NR/40 FK



Betegnelse.

Momentnøgle 730NR/40 FK 60-300ft-lb 3/4 L. 657mm

Egenskaber.

- i stabil kunststofkuffert (str. 65 i stålkasse)
- visningsafvigelse $\pm 4\%$

Fordele.

Indikationsafvigelse $\pm 4\%$.

Produktets højdepunkter.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Tydlig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



QuickRelease


QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.

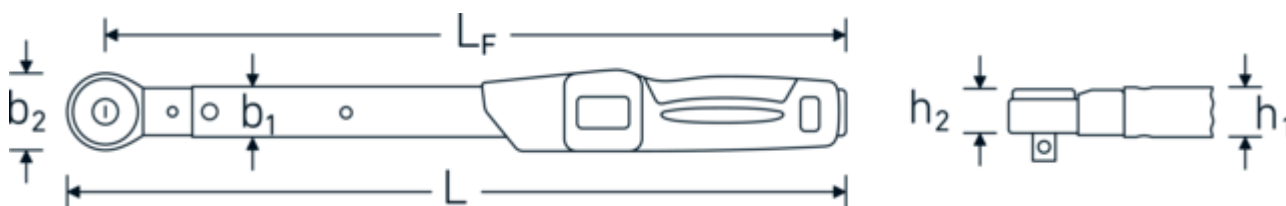

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Skalainddeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/4
b1	28 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	685
Bredde mm. (IFS)	92
Højde mm. (IFS)	70
Længde (pakket, mm.)	685
Bredde (pakket, mm.)	92
Højde (pakket, mm.)	70

b2	50 mm	Volym (förpackad, dm3)	4.4114 dm3
Bredde mm. (b)	92 mm	Art. nr.	96502140
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vægt (brutto, kg)	2,910
Finskala inddeling	2 N·m	Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt med kasse	2657 g	Vægt PVC (kg)	0,000
Str.	40 FK	GTIN	4018754180523
Højde mm. (h)	70 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
Højde mm. (h1)	23 mm	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Højde mm. (h2)	31,5 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde mm. (L)	657 mm	Toldtarif nr.	82041100
LF	564,5 mm	Pakkestandard	1
		Vægt (g)	2122 g

Styklister.



81370003

Plastkasse, tom

83071002

Indsats til plastkuffert

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Momentnøgle 730NR/5 FK 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Momentnøgle 730NR/10 FK 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Momentnøgle 730NR/20 FK 30-150ft·lb 1/2 L. 513,5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Momentnøgle 730NR/40 FK 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Momentnøgle 730NR/65 FK-HD 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-kode.

