



Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730a/2 Quick



Nr. art **50584002**
GTIN **4018754292684**
Modello **730A/2 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a/2 Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Lar.
179mm

Descrizione.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione $\pm 4\%$**

Vantaggi.

a scatto

Caratteristiche del prodotto.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Tool Control System

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



Sistema di aste flessibili a bassa usura


Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Disegno tecnico.

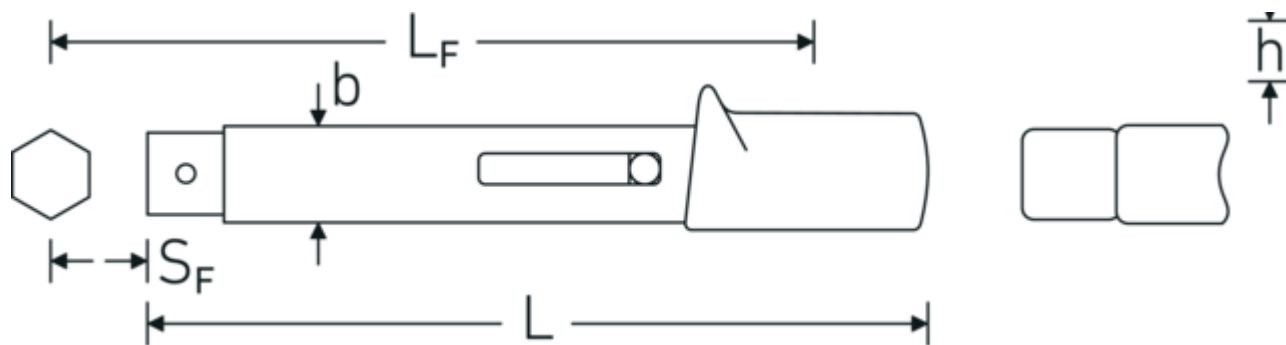

Attributi tecnici.

| | |
|---|--------------|
| Divisione in scala in-lb | 5 in-lb |
| Campo di misura in-lb | 30-175 in-lb |
| Larghezza mm (b) | 27.5 mm |
| Gr. | a/2 |
| Taglia del portautensili [quadrato interno] | 9 x 12 mm |
| Altezza mm (h) | 23,6 mm |
| Lunghezza mm (L) | 179 mm |
| LF | 157,2 mm |
| SF | 17,5 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 180 |
| Larghezza mm (IFS) | 40 |
| Altezza mm (IFS) | 30 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 220 |
| Larghezza (imballata, mm) | 60 |
| Altezza (imballata, mm) | 60 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.792 dm3 |
| N° Art. | 50584002 |
| Peso (lordo, kg) | 0,396 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754292684 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 315 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 50584001 | 730A/2-1 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm Lar. 179mm | 4018754292677 |

| | | | |
|----------|--------------|---|---------------|
| 50584002 | 730A/2 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a/2 Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Lar. 179mm | 4018754292684 |
| 50584004 | 730A/4 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730A/4 Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Lar. 223mm | 4018754292691 |

Codice GTIN.

