


## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730N/65



Art. nr. 50181065  
GTIN 4018754163991  
Model 730N/65



### Betegnelse.

Momentnøgle 730N/65 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm

### Egenskaber.

- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- visningsafvigelse  $\pm 3\%$  (Gr. 2; a/2 4 %)

### Fordele.

Beregnet til udskifteligt indstiksværktøj.

### Produktets højdepunkter.



#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



#### UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.

#### Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### QuickRelease



QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

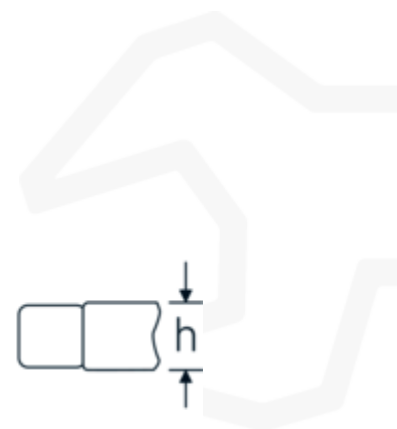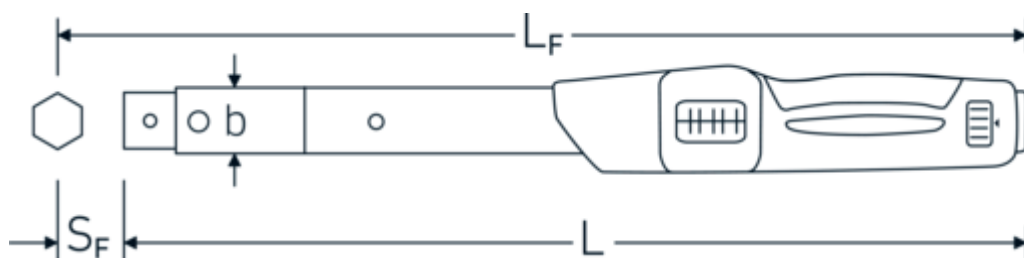

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling N·m	50 N·m
Måleområde N·m	130-650 N·m
Måleområde ft·lb	100-480 ft·lb
Bredde mm. (b)	30.6 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	910
Bredde mm. (IFS)	52
Højde mm. (IFS)	52
Længde (pakket, mm.)	1127
Bredde (pakket, mm.)	198

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Højde (pakket, mm.)	59
Finskala inddeling	2,5 N·m	Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	13.165614 dm <sup>3</sup>
Str.	65	Art. nr.	50181065
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm	Vægt (brutto, kg)	3,900
Højde mm. (h)	25,6 mm	Vægt PAP (kg)	0,000
Længde mm. (L)	890 mm	Vægt PVC (kg)	0,037
LF	848 mm	GTIN	4018754163991
MA N·m	130 N·m	Oprindelsesland AWR	GERMANY
Nominel værdi N·m	650 N·m	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
SF	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	3231 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50181005	730N/5	Momentnøgle 730N/5 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentnøgle 730N/10 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentnøgle 730N/12 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentnøgle 730N/20 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentnøgle 730N/40 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentnøgle 730N/65 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentnøgle 730NII/65 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentnøgle 730N/80 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentnøgle 730N/100 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN-kode.



4 018754 163991

