

Momentsleutel MANOSKOP®

730a/2 Quick



Artikelnr. **50584002**
GTIN **4018754292684**
Model **730A/2 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730a/2 Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm

Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking $\pm 4\%$**

Voordelen.

trigger

Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



Tool Control System

Het slimme modulaire inzetstelsysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, rolwagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.

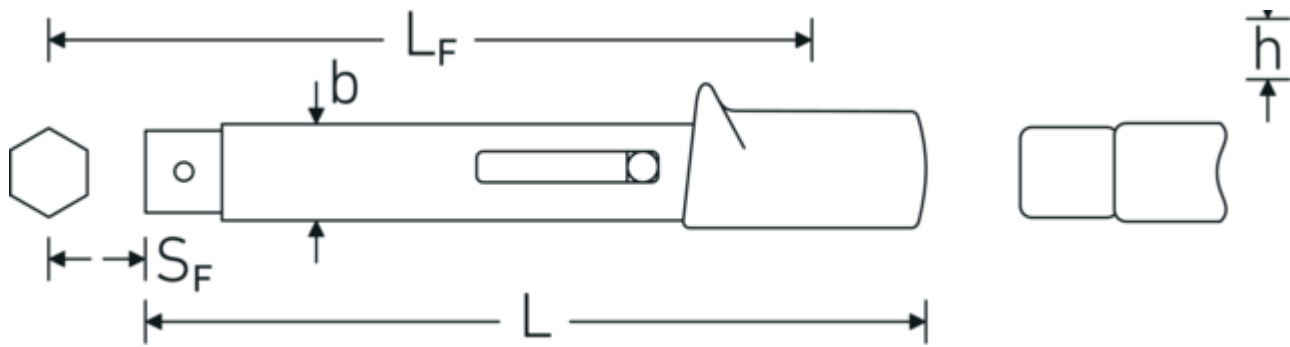

Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	5 in-lb
Meetbereik in-lb	30-175 in-lb
Breedte mm (b)	27.5 mm
Gr.	a/2
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23,6 mm
Lengte mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	180
Breedte mm (IFS)	40
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	220
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm ³)	0.792 dm ³
Artikelnr.	50584002
Gewicht (bruto, KG)	0,396
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754292684
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	315 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677
50584002	730A/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730a/2 Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684

50584004

730A/4 QUICK

Momentsleutel MANOSCOOP 730A/4
Quick 70-350in lb 9 x 12 mm L. 223mm

4018754292691

GTIN-code.

