



Insteekringsleutel

732a/40

Artikelnr. **58624048**
GTIN **4018754035243**
Model **732A/40 1**



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 1" Wkz.Aufn.14 x 18


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.

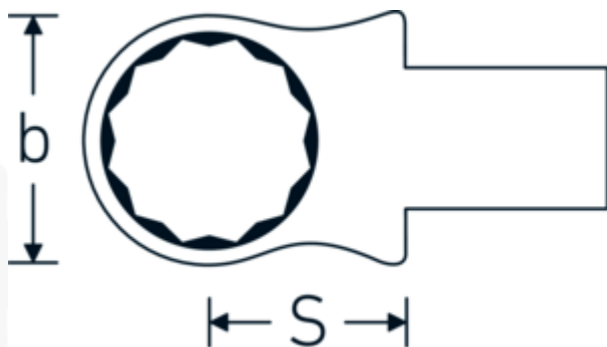

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	41 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	17 mm
S	25 mm
Breedte over vlakken [inch]	1 "

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	70
Breedte mm (IFS)	40
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	72
Breedte (verpakt, mm)	42
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm ³)	0.072576 dm ³
Artikelnr.	58624048
Gewicht (bruto, KG)	0,160
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754035243
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	160 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58624032	732A/40 1/2	Insteekringsleutel Maat 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035168
58624034	732A/40 9/16	Insteekringsleutel Maat 9/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035175
58624036	732A/40 5/8	Insteekringsleutel Maat 5/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035182
58624038	732A/40 11/16	Insteekringsleutel Maat 11/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035199
58624040	732A/40 3/4	Insteekringsleutel Maat 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035205
58624042	732A/40 13/16	Insteekringsleutel Maat 13/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035212
58624044	732A/40 7/8	Insteekringsleutel Maat 7/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035229
58624046	732A/40 15/16	Insteekringsleutel Maat 15/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035236
58624048	732A/40 1	Insteekringsleutel Maat 1" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035243

GTIN-code.

