



## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730a/10 Quick



Artikelnr. 50584010  
GTIN 4018754268986  
Model 730A/10 QUICK



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730a/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm

#### Voordelen.

trigger



#### Hoogtepunten van het product.



##### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep.  
Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

## Technologieën en kenmerken.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### Slijtvast systeem met buigstaaf


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

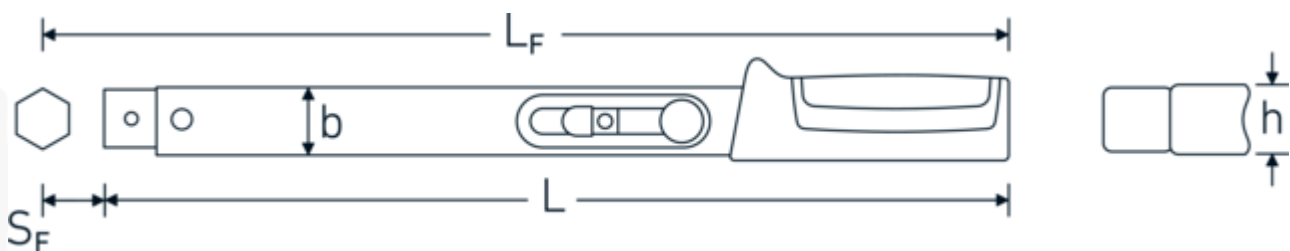

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	20 in-lb
Schaalverdeling N-m	2,5 N-m
Meetbereik N-m	20-100 N-m
Meetbereik in-lb	180-880 in-lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	a/10
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	370 mm
LF	343 mm
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	371
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	400
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.9 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50584010
Gewicht (bruto, KG)	1,044
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,011
GTIN	4018754268986
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	934 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730a/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730a/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730a/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730a/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

## GTIN-code.



## Beelden.

