


## Momentsleutel Serie MANOSKOP®

### 730 Fix



Artikelnr. **96503005**  
GTIN **4018754269433**  
Model **730/5 FIX**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm

#### Eigenschappen.

- klikkend
- doortrekken na de "klik" of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbelschaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- geregistreerd ontwerp
- in stevige kunststoffen kist (gr. 80-100 in metalen kist)
- **weergave-afwijking ± 3 %**

#### Voordelen.

voor werkzaamheden in de serieproductie

## Hoogtepunten van het product.



### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Het gewenste aanhaalmoment is snel aanpasbaar met de instelknop. De knop kan daarna worden weggenomen om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt veranderd. De meegeleverde borgschroef en een zelfklevende afdichting bieden extra bescherming tegen manipulatie.



### Fabrikskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### QuickRelease


De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

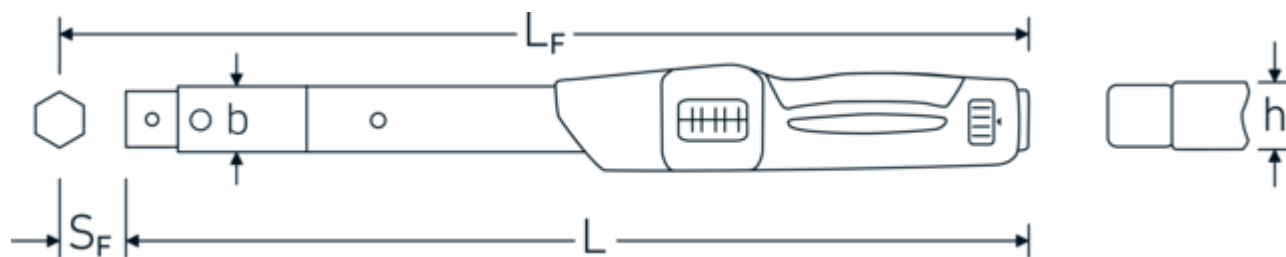

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	1 ft·lb
Schaalverdeling N·m	5 N·m
Meetbereik N·m	10-50 N·m
Meetbereik ft·lb	7-37 ft·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	0,25 N·m
Gewicht met doos	1632 g
Gr.	5
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	330 mm
LF	280,5 mm
MA N·m	10 N·m
Nominale waarde N·m	50 N·m
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	555
Breedte mm (IFS)	95
Hoogte mm (IFS)	70
Lengte (verpakt, mm)	555
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	70
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	3.69075 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96503005
Gewicht (bruto, KG)	1,420
Gewicht PAP (KG)	0,095
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754269433
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	828 g

## Onderdelenlijst.



50183005  
Momentsleutel Service  
MANOSKOP®



81370002  
Kunststof box, leeg



83071004  
Inleggen voor kunststof  
koffers



08160030  
Bit schroevendraaier  
bit inzet



83825018  
Reserveonderdeel



19060001  
Reserveonderdeel

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655
96503465	730NII/65 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679

## GTIN-code.



4 018754 269433

