

## Clé dynamométrique Service MANOSKOP®

### 730a Fix



Réf. n° **96583005**  
 GTIN **4018754269785**  
 Modèle **730A/5 FIX**



#### Désignation.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm Lg. 330mm

#### Caractéristiques.

- a déclenchement
- attachement pour embouts interchangeables
- avec verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage rapide et précis à l'aide du dispositif de réglage rapide QuickSelect
- double signal d'arrêt
- double échelle à très bonne lisibilité avec marquage N·m/ft·lb et ft·lb/in·lb en différentes couleurs
- la remise à «0» n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage.
- serrage à gauche par retournement des embouts
- la poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
- manche bicomposants avec zone souple de couleur verte agréable au toucher (résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, au liquides de freins et au skydrol)
- calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl® réf. 7794 ou du système de calibrage réf. 7706. Réajustage sans démontage
- certificat conforme à DIN EN ISO 6789-2:2017
- modèle déposé en Allemagne
- dans une boîte solide en plastique (taille 80-100 en coffret acier)
- **écart d'affichage ± 3 %**

#### Avantages.

pour les travaux de fabrication en série

## Points forts du produit.



### Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.



### Claire.

Le double vernier N·m/ft·lb et sa molette permettent un réglage précis et facile du couple cible pour une application fiable et précise.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Le couple cible peut être réglé rapidement à l'aide du bouton de réglage. Le bouton peut ensuite être retiré pour empêcher tout réglage ultérieur. La vis de blocage fournie et un sceau adhésif assurent une protection supplémentaire contre les manipulations.



### Certificat de calibration usine (calibration ISO)

Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



### Système de lame flexible à faible usure


Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.



### Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

## Dessin technique.

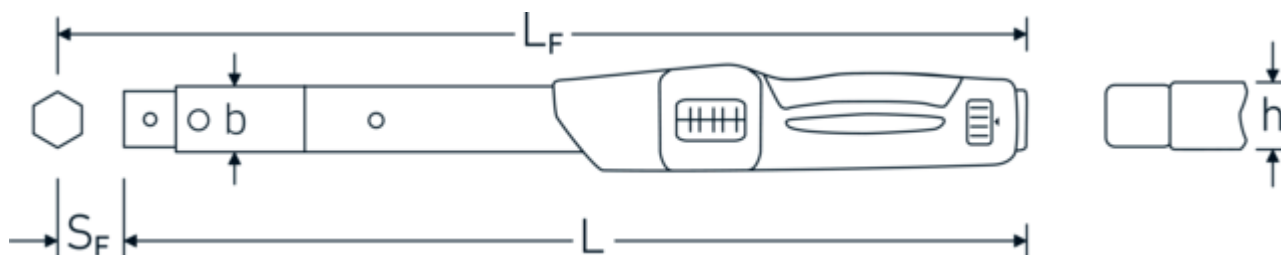

## Attributs techniques.

Graduation de l'échelle in-lb	50 in-lb
Graduation de l'échelle ft-lb	1 ft-lb
Plage de mesure ft-lb	7-37 ft-lb
Plage de mesure in-lb	90-450 in-lb
Largeur mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Graduation précise	2,5 in-lb
Poids avec coffret	1638 g
Dim.	a/5
Taille du porte-outil [carré intérieur]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	23 mm
Longueur mm (L)	330 mm
Longueur fonctionnelle	280,5 mm
SF	17,5 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	560
Largeur	91
Hauteur mm (IFS)	71
Longueur (emballé, mm)	560
Largeur (emballé, mm)	91
Hauteur (emballé, mm)	71
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	3.61816 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	96583005
Poids (brut, kg)	1,638
Poids PAP (kg)	0,095
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269785
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	832 g

## Liste de pièces.



50583005  
Clé dynamométrique  
Service MANOSKOP®



81370002  
Caisse en plastique,  
vide



83071004  
Plateau de rangement  
pour valise en plastique



08160030  
Jeu de tournevis à  
embouts



83825018

Pièce de rechange



19060001

Pièce de rechange

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm Lg. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm Lg. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm Lg. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm Lg. 607mm	4018754269815

## Code GTIN.



4 018754 269785

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal