

Elektronische draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK®

713R



Artikelnr. 96501640
GTIN 4018754156528
Model 713R/40



Aanwijzing.

Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 20-400N-m
3/4" L. 838mm

Eigenschappen.

- aanhaalmoment en draaiingshoek zijn gelijktijdig zichtbaar
- eenvoudige meting van de draaiingshoek in zeer groot draaiingshoekbereik
- **Displayafwijking Rotatiehoek $\pm 1^\circ \pm 1$ digit tot 100° , $>100^\circ$ minstens $1\% \pm 1$ digit**

Voordelen.

Koppel en draaihoek zijn tegelijkertijd zichtbaar

Hoogtepunten van het product.



Nauwkeurig.

Nauwkeurige bepaling - zeer lage meetonzekerheden garanderen exacte meetresultaten.

Multi-sensorisch.

Bereikte aanhaalmoment wordt weergegeven door een optisch, akoestisch en haptisch signaal – d.m.v. een LED-display met meerkleurige achtergrondverlichting, waarschuwingssignaal en trilling.



Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

Technische tekening.

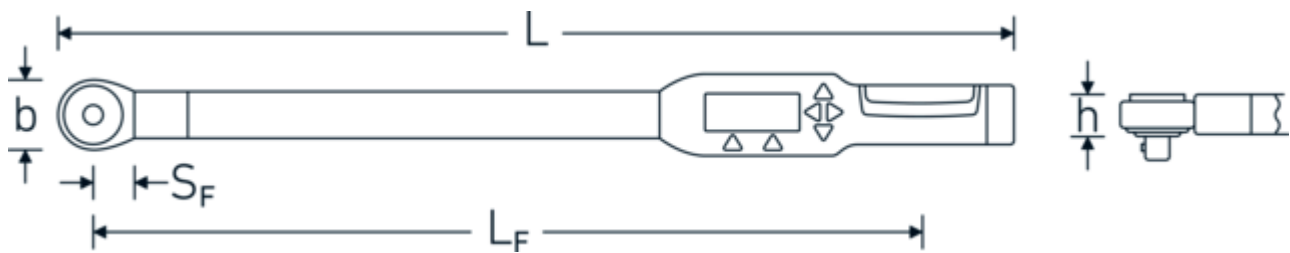

Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	20-400 N·m
Meetbereik ft·lb	15-296 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aantal tanden	60
Type batterij	Mignon (AA) 1,5V
Breedte mm (b)	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	5555 g
Gr.	40
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	31,5 mm
Lengte mm (L)	838 mm
LF	750 mm
SF	25 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1040
Breedte mm (IFS)	140
Hoogte mm (IFS)	100
Lengte (verpakt, mm)	1040
Breedte (verpakt, mm)	140
Hoogte (verpakt, mm)	100
Volume (verpakt, dm ³)	14.56 dm ³
Artikelnr.	96501640
Gewicht (bruto, KG)	5,300
Gewicht PAP (KG)	0,500
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754156528
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Douanetarief nr.	82041100

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

2332 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501606	713R/6	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" L. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" L. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm	4018754156528

GTIN-code.



Beelden.

