

Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730/20 Quick



Nr. art **50184020**
GTIN **4018754268870**
Modello **730/20 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lar. 455mm

Vantaggi.

Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo, lente di ingrandimento integrata per una migliore leggibilità del valore impostato

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione $\pm 4\%$

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con attacco per utensili a innesto intercambiabili, doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto



Caratteristiche del prodotto.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



PROTEZIONE.

Il meccanismo, situato all'interno della chiave, è al riparo da sporco e impurità ed è particolarmente resistente all'usura.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



Sistema di aste flessibili a bassa usura


Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Disegno tecnico.

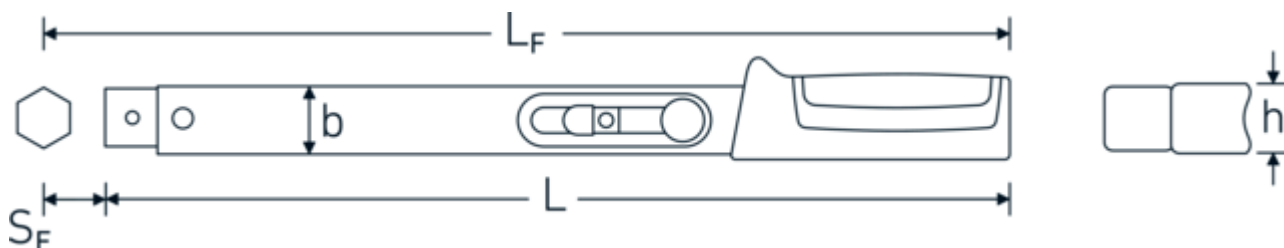

Attributi tecnici.

| | |
|--|---------------------------|
| Divisione in scala ft·lb | 5 ft·lb |
| Divisione in scala N·m | 5 N·m |
| Campo di misura N·m | 40-200 N·m |
| Campo di misura ft·lb | 30-145 ft·lb |
| Larghezza mm (b) | 28 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Gr. | 20 |
| Taglia del portautensili [quadrato interno] | 14 x 18 mm |
| Altezza mm (h) | 23 mm |
| Lunghezza mm (L) | 455 mm |
| LF | 435 mm |
| SF | 25 mm |

Dati logistici.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Profondità mm (IFS) | 450 |
| Larghezza mm (IFS) | 46 |
| Altezza mm (IFS) | 34 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 480 |
| Larghezza (imballata, mm) | 55 |
| Altezza (imballata, mm) | 55 |
| Volume (imballato, dm ³) | 1.452 dm ³ |
| N° Art. | 50184020 |
| Peso (lordo, kg) | 1,335 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,110 |
| GTIN | 4018754268870 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 1310 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 50184005 | 730/5 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Lar. 315mm | 4018754268856 |
| 50184010 | 730/10 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lar. 370mm | 4018754266203 |

| | | | |
|----------|----------------|---|---------------|
| 50184012 | 730/12 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lar. 410mm | 4018754268863 |
| 50184020 | 730/20 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lar. 455mm | 4018754268870 |
| 50184030 | 730/30 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lar. 520mm | 4018754324071 |
| 50184040 | 730/40 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Lar. 590mm | 4018754268887 |
| 50184065 | 730/65 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lar. 875mm | 4018754268894 |
| 50184565 | 730II/65 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Lar. 897mm | 4018754268900 |

Codice GTIN.



Accessori.



58240020
Attacco quadro a
innesto

Immagini.



