



## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730/5 Quick



Artikelnr. **50184005**  
GTIN **4018754268856**  
Model **730/5 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm

#### Voordelen.


Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking  $\pm 4\%$

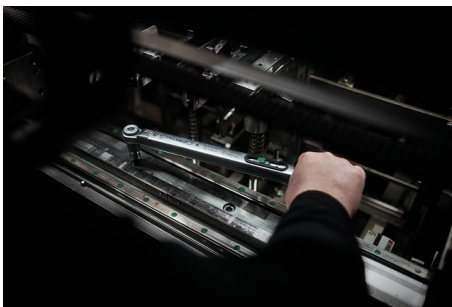

## Hoogtepunten van het product.



### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### **EENVOUDIG.**

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### **BESCHERMD.**

Het mechanisme binnen in de sleutel is extreem bestand tegen mechanische slijtage en goed beschermd tegen vuil en verontreiniging.

## Technologieën en kenmerken.



### **QuickRelease**

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### **Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)**

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### **Slijtvast systeem met buigstaaf**


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### **2-componenten-handgreep**

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

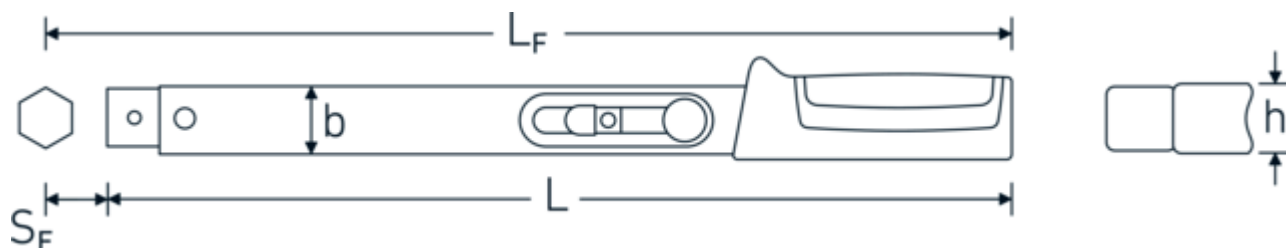

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	1 ft·lb
Schaalverdeling N·m	2 N·m
Meetbereik N·m	6-50 N·m
Meetbereik ft·lb	5-36 ft·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	5
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	315 mm
LF	288 mm
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	315
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	50
Lengte (verpakt, mm)	350
Breedte (verpakt, mm)	45
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.70875 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50184005
Gewicht (bruto, KG)	0,855
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,060
GTIN	4018754268856
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	780 g

## Varianten.


Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863

50184020	730/20 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

## GTIN-code.



## Accessoires.



58240005  
Insteekvierkant

## Beelden.

