



## Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m)

### 730/4 Quick



Réf. n° **50184004**  
 GTIN **4018754292660**  
 Modèle **730/4 QUICK**



#### Désignation.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730/4 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm  
 Lg. 223mm

#### Caractéristiques.

- à déclenchement
- Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
- Verrouillage de sécurité QuickRelease
- Réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- Réglage ergonomique, élément de réglage antidérapant avec cavité pour le pouce
- poignée en forme de balle optimisée pour un travail sans fatigue
- signal d'arrêt double
- pas de remise à "0" nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- poursuite de la sollicitation après le déclenchement ou sollicitations dans le sens inverse du fonctionnement, par ex. par exemple en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- avec certificat
- **Ecart d'affichage ± 4 %**

#### Avantages.

Réglage du flash en activant le levier de blocage dans la poignée

Efficace. Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage

Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique doté d'une cavité pour les pouces et d'une poignée tournante optimisée pour un travail sans fatigue

Clé dynamométriques de déclenchement avec prise pour outils de prise interchangeable, signal d'arrêt double (perceptible et audible), combinaison gauche par retournement des outils de prise

Avec certificat d'étalonnage, écart d'affichage de ± 4%



## Points forts du produit.



### Rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.



### Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.


## Technologies et caractéristiques de performance.



### QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

## Dessin technique.

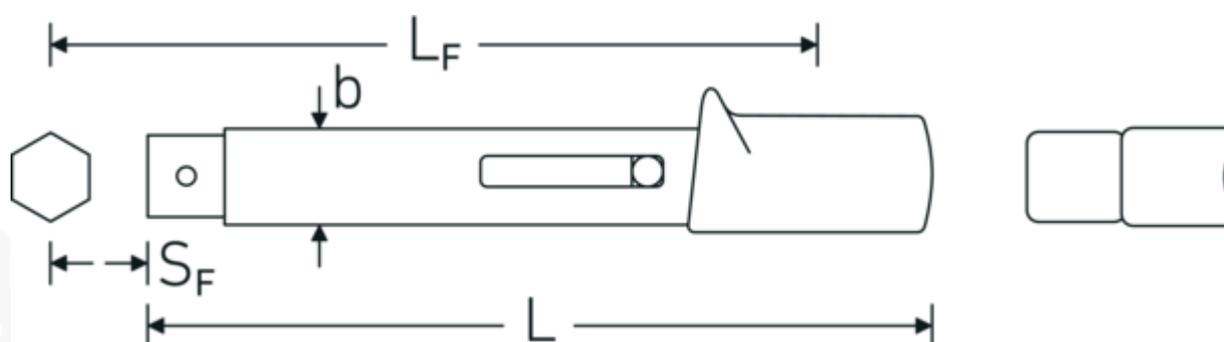

## Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N-m

1 N-m

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

225

Plage de mesure N·m	8-40 N·m	Largeur	43
Largeur mm (b)	27.5 mm	Hauteur mm (IFS)	30
Dim.	4	Longueur (emballé, mm)	255
Taille du porte-outil [carré intérieur]	9 x 12 mm	Largeur (emballé, mm)	55
Hauteur mm (h)	23,6 mm	Hauteur (emballé, mm)	55
Longueur mm (L)	223 mm	Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	0.771375 dm <sup>3</sup>
Longueur fonctionnelle	200,8 mm	Réf. n°	50184004
SF	17,5 mm	Poids (brut, kg)	0,478
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,066
		GTIN	4018754292660
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82041100
		Emballage	1
		Poids	395 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom. )	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lg. 179mm	4018754320325
50184002	730/2 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730/2 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Lg. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730/4 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Lg. 223mm	4018754292660

## Code GTIN.



## Accessoires.



58250004  
Cliquet à emboîtement  
à denture fine



58253004  
Cliquet à emboîtement  
QR

## Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



92057436  
Poignée à 2  
composants