



## Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget QuickRelease-skralde

### 721QR/20 Quick



Art. nr. 50204120  
GTIN 4018754268962  
Model 721QR/20 QUICK



#### Betegnelsen.

Momentnøgle 721QR/20 Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm

#### Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af klemhåndtag i grebet, der er nemt at betjene.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Udløsende momentnøgle med fast indbygget 1/2" QuickRelease-skralde, dobbelt stopsignal (føleligt og hørbart), venstretilspænding ved at vende værktøjet.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse  $\pm 4\%$ .

#### Produktets højdepunkter.



##### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

##### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



## Teknologier og funktioner.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

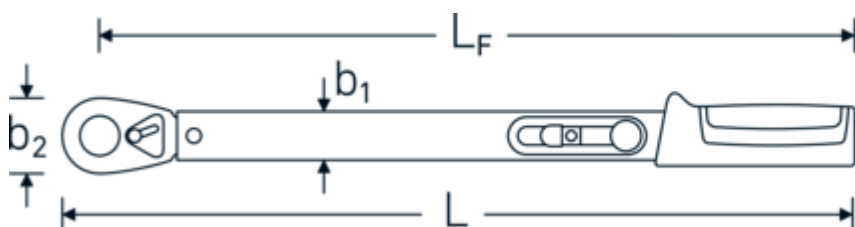

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	20
Højde mm. (h1)	23 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	481
Bredde mm. (IFS)	45
Højde mm. (IFS)	35
Længde (pakket, mm.)	510
Bredde (pakket, mm.)	45
Højde (pakket, mm.)	45
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	1.03275 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50204120
Vægt (brutto, kg)	1,446
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,110

Højde mm. (h2)	18 mm	GTIN	4018754268962
Længde mm. (L)	482 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
LF	416,5 mm	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
MA N·m	40 N·m	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nominel værdi N·m	200 N·m	Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	1338 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Momentnøgle 721QR/15 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Momentnøgle 721QR/20 Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm	4018754268962

## GTIN-kode.



## Billeder.

