

Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

730Na/5

Núm. art. 50581005
GTIN 4018754139569
Modelo 730NA/5



Designación. Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na/5 90-450in lb 9 x 12 mm Long. 330mm

Descripción.

- alojamiento para herramientas acoplables intercambiables
- bloqueo de seguridad QuickRelease
- apriete hacia la izquierda invirtiendo las herramientas acoplables
- **desviación en la indicación $\pm 3\%$ (tño. 2, a/2 $\pm 4\%$)**

Ventajas.

Alojamiento para herramientas de inserción intercambiables

Destacados de productos.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.



Activación mediante doble señal de parada.

Al alcanzar el valor de ajuste, la MANOSKOP® 730N emite un doble aviso de stop claramente perceptible.



Clara.

La doble escala en N·m/ft·lb, fácil de usar y de leer, permite un ajuste preciso y sencillo del par de apriete objetivo para una aplicación fiable y precisa.

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



Sistema de varilla flexible de bajo desgaste

Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.



QuickRelease



El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

Dibujo técnico.

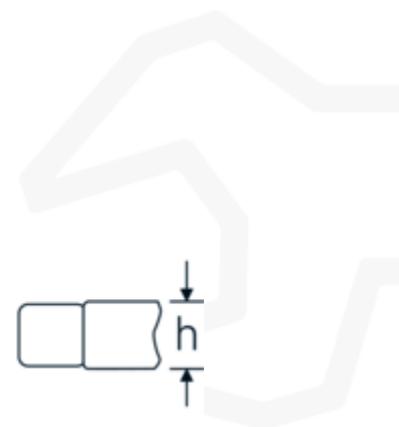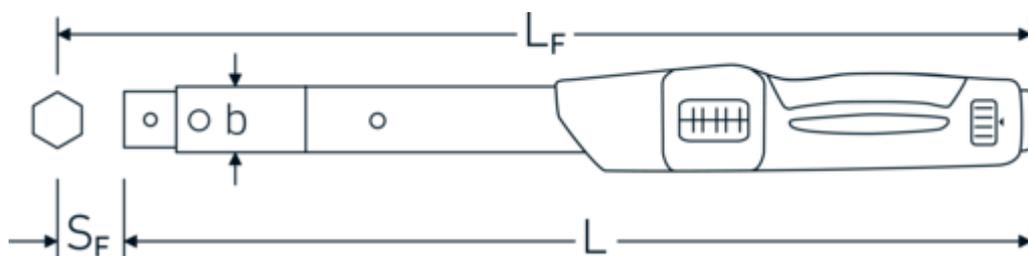

Atributos técnicos.

División de escala in·lb	50 in·lb
División de escala ft·lb	1 ft·lb
Rango de medición ft·lb	7-37 ft·lb
Rango de medición in·lb	90-450 in·lb
Anchura mm (b)	28 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	455
Anchura mm (IFS)	52
Altura mm (IFS)	52
Longitud (empaquetada, mm)	455
Anchura (empaquetada, mm)	52

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Altura en pulgadas	52
División de escala fina	2,5 in·lb	Volumen (envasado, dm3)	1.23032 dm3
Tam.	a/5	Núm. art.	50581005
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm	Peso (bruto, kg)	1,057
Altura mm (h)	23 mm	Peso PAP (kg)	0,000
Longitud mm (L)	330 mm	Peso PVC (kg)	0,110
LF	280,5 mm	GTIN	4018754139569
SF	17,5 mm	País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	1
		Peso	831 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50181002	730N/2	Llave dinamométrica MANOSKOP 730N/2 20-180in lb 9 x 12 mm Long. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na/2 20-180in lb 9 x 12 mm Long. 275mm	4018754170784
50581102	730NA/2 40-180 INLB	Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na 40-180in lb 9 x 12 mm Long. 275mm	4018754295326
50581040	730NA/40	Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na/40 800-3600in lb 14 x 18 mm Long. 607mm	4018754164004
50581020	730NA/20	Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na/20 350-1800in lb 14 x 18 mm Long. 467mm	4018754139590
50581010	730NA/10	Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na/10 180-900in lb 9 x 12 mm Long. 386mm	4018754139576
50581005	730NA/5	Llave dinamométrica MANOSKOP 730Na/5 90-450in lb 9 x 12 mm Long. 330mm	4018754139569

Código GTIN.

