

Momentsleutel MANOSKOP®

730/65 Quick



Artikelnr. **50184065**
GTIN **4018754268894**
Model **730/65 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm

Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking $\pm 4\%$

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien



Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



BESCHERMD.

Het mechanisme binnen in de sleutel is extreem bestand tegen mechanische slijtage en goed beschermd tegen vuil en verontreiniging.

Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.

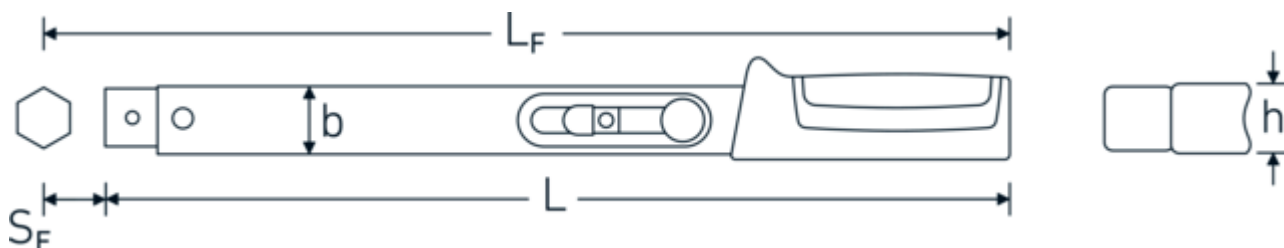

Technische kenmerken.

| | |
|--|---------------------------|
| Schaalverdeling ft·lb | 20 ft·lb |
| Schaalverdeling N·m | 20 N·m |
| Meetbereik N·m | 130-650 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 100-480 ft·lb |
| Breedte mm (b) | 30.6 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Gr. | 65 |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 14 x 18 mm |
| Hoogte mm (h) | 25,6 mm |
| Lengte mm (L) | 875 mm |
| LF | 855 mm |
| SF | 25 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 874 |
| Breedte mm (IFS) | 42 |
| Hoogte mm (IFS) | 32 |
| Lengte (verpakt, mm) | 1100 |
| Breedte (verpakt, mm) | 150 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 60 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 9.9 dm ³ |
| Artikelnr. | 50184065 |
| Gewicht (bruto, KG) | 3,900 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,034 |
| GTIN | 4018754268894 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 3192 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 50184005 | 730/5 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm | 4018754268856 |
| 50184010 | 730/10 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm | 4018754266203 |
| 50184012 | 730/12 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm | 4018754268863 |

| | | | |
|----------|----------------|---|---------------|
| 50184020 | 730/20 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm | 4018754268870 |
| 50184030 | 730/30 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm | 4018754324071 |
| 50184040 | 730/40 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm | 4018754268887 |
| 50184065 | 730/65 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm | 4018754268894 |
| 50184565 | 730II/65 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm | 4018754268900 |

GTIN-code.

