

## Chiave dinamometrica VDE MANOSKOP® con cricco ad innesto QR

### 730R VDE



Nr. art     **96550150**  
GTIN       **4018754271900**  
Modello    **730R/5 VDE**



#### Designazione.

Chiave dinamometrica VDE MANOSKOP 730R VDE 10-50N·m 3/8" Lar. 391,5mm

#### Descrizione.

- a scatto
- con rivestimento in plastica con doppio isolamento per lavori sotto tensione
- DIN EN 60900
- Isolamento secondo IEC 900 - AC/1000 V
- supporto per utensili ad innesto maschio interscambiabili
- sostituzione del cricco ad innesto 725QR VDE senza un nuovo controllo dell'isolamento
- blocco di sicurezza QuickRelease
- impostazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
- doppio segnale di arresto
- perfetta leggibilità della doppia scala di lettura con differenziazione cromatica delle indicazioni in N·m/ft·lb oppure ft·lb/in·lb
- non è necessario azzerare l'impostazione („0"), in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio
- l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso della funzione, ad esempio l'allentamento di viti bloccate, non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti
- isolamento in speciale plastica antiscivolo e resistente all'usura, ad alcali diluiti, idrocarburi, carburanti e oli
- taratura con il dispositivo PerfectControl n. 7794 o l'impianto di taratura n. 7791
- regolazione senza necessità di smontaggio e senza un nuovo controllo dell'isolamento
- certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- **scostamento di indicazione  $\pm 3 \%$**

#### Vantaggi.

Chiave dinamometrica a scatto con regolazione meccanica per il serraggio controllato delle viti.

La guaina speciale in plastica di MANOSKOP® 730R VDE offre una protezione affidabile per lavorare in modo sicuro ed efficiente a tensioni fino a 1.000 volt.

Il sistema di attivazione a bassa usura con barra di torsione garantisce risultati di misurazione sempre corretti e affidabili.

È possibile effettuare una nuova regolazione da soli senza smontare l'utensile o ripetere il test di isolamento della chiave dinamometrica.

Potete cambiare il cricchetto senza dover ricontrollare l'isolamento.



## Caratteristiche del prodotto.



### **La regolazione non richiede lo smontaggio.**

Le chiavi dinamometriche VDE hanno due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, il che consente una facile regolazione dall'esterno, senza dover smontare l'utensile. Ciò significa anche che non è necessario controllare nuovamente l'isolamento.



### **Attivazione del doppio segnale di arresto.**

Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.



### **Regolazione di precisione.**

Grazie a QuickSelect, la coppia desiderata viene impostata in pochissimo tempo. È inoltre estremamente preciso, in quanto è possibile leggere i valori in incrementi molto precisi sulla scala secondaria finemente regolata.



### **Adattatore del cricchetto intercambiabile.**

STAHLWILLE MANOSKOP® 730R VDE è l'unica chiave dinamometrica isolante sul mercato in cui è possibile sostituire l'adattatore del cricchetto (9 x 12 mm, 3/8") grazie a un supporto per utensili di inserimento intercambiabili (9 x 12 mm, 3/8"), senza dover ricontrollare l'isolamento.



### **Guaina isolante in plastica.**

La guaina speciale in plastica di MANOSKOP® 730R VDE protegge in modo affidabile fino a 1.000 volt. È inoltre antiscivolo, resistente all'abrasione e alle soluzioni alcaline diluite, agli idrocarburi, ai carburanti e agli oli.

## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)


I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



### Sistema di aste flessibili a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.

## Disegno tecnico.

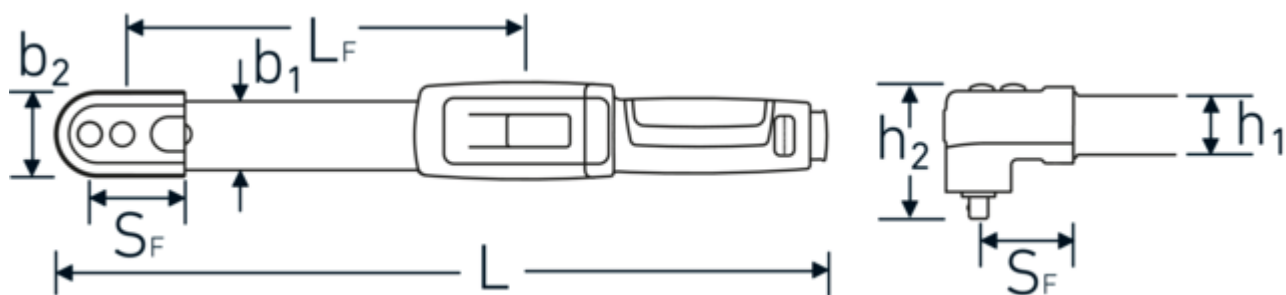

## Attributi tecnici.

Divisione in scala in-lb	- in-lb
Divisione in scala ft-lb	1 ft-lb
Divisione in scala N-m	5 N-m
Campo di misura N-m	10-50 N-m
Campo di misura ft-lb	7-37 ft-lb
Campo di misura in-lb	- in-lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
b1	35 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	425
Larghezza mm (IFS)	85
Altezza mm (IFS)	85
Lunghezza (imballata, mm)	425
Larghezza (imballata, mm)	85
Altezza (imballata, mm)	85
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	3.070625 dm <sup>3</sup>
N° Art.	96550150
Peso (lordo, kg)	1,365

<b>b2</b>	45 mm	<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>Divisione fine della scala</b>	0,25 N·m	<b>GTIN</b>	4018754271900
<b>Gr.</b>	5	<b>Paese di origine AWR</b>	GERMANY
<b>Taglia del portautensili [quadrato interno]</b>	9 x 12 mm	<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Altezza [h1]</b>	30 mm	<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Altezza mm (h2)</b>	56 mm	<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Lunghezza mm (L)</b>	391,5 mm	<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>LF</b>	308,5 mm	<b>Peso [mm]</b>	1140 g
<b>SF</b>	28 mm		

## Elenco delle parti.



55010050  
Chiave dinamometrica  
MANOSKOP

91979924  
Istruzioni per la  
riparazione e la  
manutenzione



91979923  
Istruzioni per la  
riparazione e la  
manutenzione



91100559  
Cartoni di montaggio



91100558  
Cartoni di montaggio

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96550125	730R/2.5 VDE	Chiave dinamometrica VDE MANOSKOP 730R VDE 4-25N·m 3/8" Lar. 337mm	4018754271894
96550150	730R/5 VDE	Chiave dinamometrica VDE MANOSKOP 730R VDE 10-50N·m 3/8" Lar. 391,5mm	4018754271900

## Codice GTIN.



## Immagini.

