

## Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

730D



Art.-Nr. 96501965

GTIN 4018754240074

Modell 730DII/65



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 65-650N·m 22 x 28 mm L. 892mm

### Eigenschaften.

- patentierte elektromechanische Auslösung
- akustisches und optisches Auslösesignal
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle Einstellung über praktische Tastatur
- automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
- Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
- kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
- Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
- Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
- verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
- optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
- zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
- Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
- USB-Schnittstelle
- automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
- Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden
- 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 2\%$ ,  $\pm 1$  digit**



## Produkt-Highlights.



### Optimal.

Das MANOSKOP® 730D zeigt das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment nach dem Auslösen an. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, seine Arbeitsweise zu optimieren.



### Lesefreundlich.

Das LCD-Display ist gut abzulesen und bewertet den Schraubfall optisch durch farbige Anzeigen. Über die auf vier Tasten reduzierte Tastatur erfolgen alle Einstellungen schnell und einfach.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### 2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

## Technische Zeichnung.

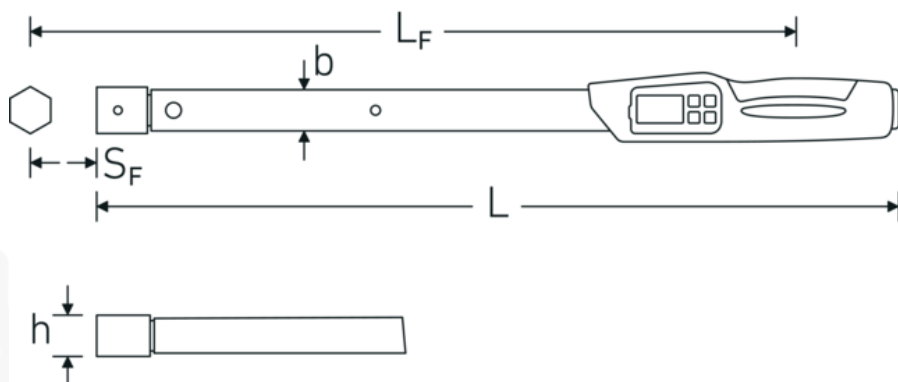

## Technische Attribute.

Messbereich N-m

65-650 N-m

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

1030

<b>Messbereich ft·lb</b>	48-480 ft·lb	<b>Breite mm (IFS)</b>	140
<b>Messbereich in·lb</b>	580-5800 in·lb	<b>Höhe mm (IFS)</b>	100
<b>Einstell-Anzeigeauflösung N·m</b>	1,0/0,1 N·m	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	1030
<b>Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb</b>	1,0/0,1 ft·lb	<b>Breite (verpackt, mm)</b>	140
<b>Einstell-Anzeigeaufl. in·lb</b>	10/1,0 in·lb	<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	100
<b>Batterie-Typ</b>	Mignon (AA) 1,5V	<b>Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)</b>	14.42 dm <sup>3</sup>
<b>Breite mm (b)</b>	30,6 mm	<b>Art.-Nr.</b>	96501965
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	7,500
<b>Gewicht mit Kasten</b>	7500 g	<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,400
<b>Gr.</b>	II/65	<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]</b>	22 x 28 mm	<b>GTIN</b>	4018754240074
<b>Höhe mm (h)</b>	25,6 mm	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Länge mm (L)</b>	892 mm	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>LF</b>	889 mm	<b>WEEE/ElektroG</b>	Großgeräte B2C
<b>MA N·m</b>	65 N·m	<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Nennwert N·m</b>	650 N·m	<b>Packnorm</b>	1
<b>SF</b>	55 mm	<b>Gewicht (g)</b>	3224 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96501710	730D/10	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 10-100N·m 9 x 12 mm L. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 20-200N·m 14 x 18 mm L. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 40-400N·m 14 x 18 mm L. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 65-650N·m 14 x 18 mm L. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 65-650N·m 22 x 28 mm L. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 80-800N·m 22 x 28 mm L. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1344mm	4018754240104

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal