

## Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

### 730/40 Quick



Núm. art. 50184040  
GTIN 4018754268887  
Modelo 730/40 QUICK



**Designación.** Llave dinamométrica MANOSKOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Long. 590mm

- Descripción.**
- Disparo
  - No es necesario volver a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  - Caja de enchufe para herramientas intercambiables
  - Bloqueo de seguridad QuickRelease (Gr. 5-65)
  - Ajuste rápido mediante palanca de apriete de fácil manejo en el mango (Gr. 5-65)
  - elemento de ajuste antideslizante de forma ergonómica con hueco para el pulgar
  - mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
  - señal de parada doble
  - escala doble N-m/ft-lb o N-m/in-lb (Gr. 5-80)
  - A petición también disponible sólo como versión N-m sin escala doble (tamaño 5-65)
  - Apriete a izquierdas girando las herramientas enchufables
  - La carga continuada después de soltar o las cargas en sentido contrario a la marcha, p. ej. con tornillos atascados, no actúan sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
  - Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
  - Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  - **Desviación de la indicación  $\pm 4$  %**

## Ventajas.

Ajuste inmediato gracias a una palanca de sujeción en el mango de fácil accionamiento, lupa integrada para una mejor legibilidad del valor ajustado


Elemento de ajuste antideslizante y ergonómico con cavidad para el pulgar y mango de bola optimizado para un trabajo sin fatiga

Eficaz. No es necesario restablecer a «0», ya que el elemento de medición solo se somete a esfuerzo durante el proceso de apriete

Llave dinamométrica de disparo con alojamiento para herramientas de inserción intercambiables, doble señal

de parada (sensible y audible), apriete a la izquierda  
revirtiendo las herramientas de inserción

Con certificado de calibración, desviación de  
visualización de  $\pm 4\%$

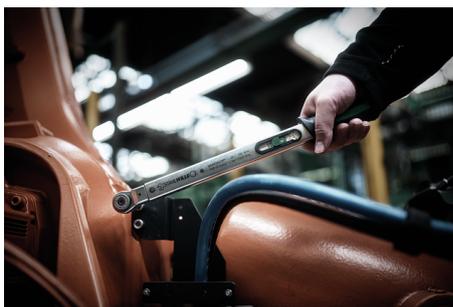

## Destacados de productos.



### RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



### SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.



### PROTEGIDA.

El alojamiento del mecanismo en el interior de la llave, protegido de la suciedad y la contaminación, lo hace especialmente resistente al desgaste.

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



### Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



### Sistema de varilla flexible de bajo desgaste


Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.



### Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

## Dibujo técnico.

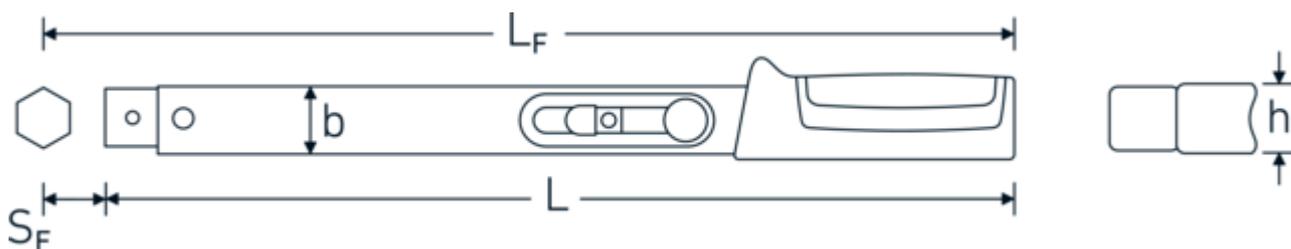

## Atributos técnicos.

División de escala ft-lb	10 ft-lb
División de escala N-m	10 N-m
Rango de medición N-m	80-400 N-m
Rango de medición ft-lb	60-300 ft-lb
Anchura mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	40
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	23 mm
Longitud mm (L)	590 mm
LF	570 mm
SF	25 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	592
Anchura mm (IFS)	40
Altura mm (IFS)	35
Longitud (empaquetada, mm)	620
Anchura (empaquetada, mm)	55
Altura en pulgadas	55
Volumen (envasado, dm3)	1.8755 dm3
Núm. art.	50184040
Peso (bruto, kg)	1,720
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268887
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen

<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82041100
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	1540 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Long. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Long. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Long. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Long. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Long. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Long. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Long. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Long. 897mm	4018754268900

## Código GTIN.



## Accesorios.



58240040  
Herramienta inserción  
cuadrangular

## Fotos.

