

## Momentsleutel

730N/40



Artikelnr. **50181040**  
GTIN **4018754139552**  
Model **730N/40**



### Aanwijzing.

Momentsleutel 730N/40 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm

### Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- **weergave-afwijking  $\pm 3\%$  (gr. 2; a/2 4%)**

### Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

### Hoogtepunten van het product.



#### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



#### Triggeren van dubbel-stop-signaal.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.

#### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.



## Technologieën en kenmerken.



### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### QuickRelease



De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

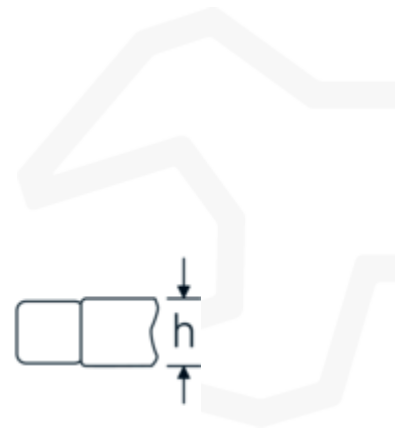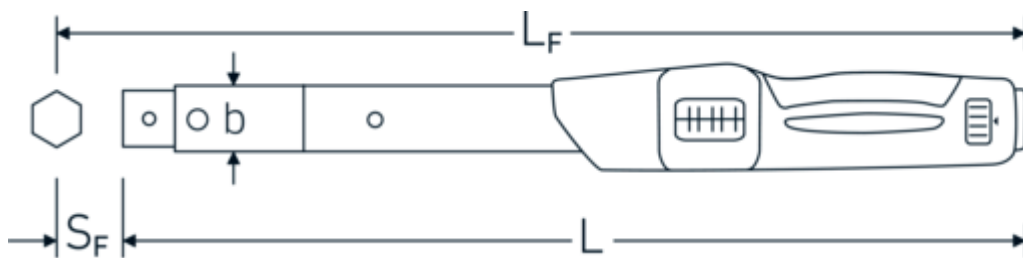

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	10 ft·lb
Schaalverdeling N·m	20 N·m
Meetbereik N·m	80-400 N·m
Meetbereik ft·lb	60-300 ft·lb
Breedte mm (b)	28 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	635
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	52
Lengte (verpakt, mm)	635
Breedte (verpakt, mm)	52

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	52
<b>Schaalverdeling fijn</b>	2 N·m	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	1.71704 dm3
<b>Gr.</b>	40	<b>Artikelnr.</b>	50181040
<b>Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]</b>	14 x 18 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	1,775
<b>Hoogte mm (h)</b>	23 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Lengte mm (L)</b>	607 mm	<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,130
<b>LF</b>	564,5 mm	<b>GTIN</b>	4018754139552
<b>MA N·m</b>	80 N·m	<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Nominale waarde N·m</b>	400 N·m	<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>SF</b>	25 mm	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	1655 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181005	730N/5	Momentsleutel 730N/5 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentsleutel 730N/10 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentsleutel 730N/12 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentsleutel 730N/20 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentsleutel 730N/40 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentsleutel 730N/65 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentsleutel 730NII/65 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentsleutel 730N/80 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentsleutel 730N/100 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN-code.



