

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

730 Quick



Art. nr	50184010
GTIN	4018754266203
Modelka	730/10 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojęcią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych

Najważniejsze cechy produktu.



Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.

Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.



ZABUDOWANY.

Mechanizm wewnętrzny jest wyjątkowo odporny na zużycie mechaniczne i dobrze chroniony przed zabrudzeniami w zewnętrznej obudowie.



Technologie i cechy wydajnościowe.

**QuickRelease**

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.

**Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)**

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.


**System elastycznych prętów o niskim zużyciu**

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.

**2-komponentowy uchwyt**

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

Rysunek techniczny.

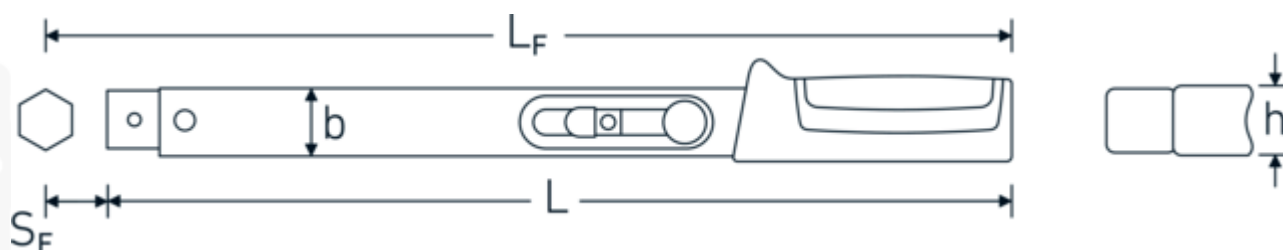

Atrybuty techniczne.

Podziatka skali ft·lb	2,5 ft·lb
Podziatka skali N·m	2,5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	20-100 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	15-72,5 ft·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	10
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23 mm
Długość mm (L)	370 mm
LF	343 mm
SF	17,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	371
Szerokość mm (IFS)	42
Wysokość mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	398
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	52
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	1.13828 dm ³
Art. nr	50184010
Waga (brutto, kg)	1,055
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754266203
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	936 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Dł. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Dł. 520mm	4018754324071

50184040	730/40 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Dł. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Dł. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.



Accessories.



58240010
Końcówka wtykowa
czworokątna

Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal