

## Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH

### OPEN RATCH 17a



Art. nr	<b>41473838</b>
GTIN	<b>4018754331567</b>
Modelka	<b>OPEN RATCH 17a 11/16 15°</b>



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 11/16 " Dł.226mm

#### Właściwości.

- Rozmiary calowe/calowe
- odwracalne, za pomocą przetącnika
- dwusześciokątny koniec pierścienia zapadkowego, odgięty pod kątem 15°
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami, kąt roboczy 5°
- z otwartym końcem przesuniętym o 15°
- ekstremalna nośność i maksymalna wytrzymałość na zginanie
- chromowana stal stopowa, chromowana

#### Zalety.

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką STAHLWILLE, bok oczka zakrzywiony pod kątem 15° z podwójnym sześciokątem, długość 226 mm, stal ze stopów chromu, chromowana, 41473838

Szybka zmiana kierunku jazdy poprzez włączenie pierścienia

Zintegrowana grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt roboczy wynoszący tylko 5° – dla efektywnej pracy nawet w najciaśniejszych miejscach

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

#### Najważniejsze cechy produktu.



##### Zintegrowana grzechotka.

Nasze płasko-oczkowe klucze zapadkowe mają zintegrowaną grzechotkę drobnozębową. Nie musisz zmieniać uchwytu ani wielokrotnie zdejmować i zakładać narzędzia. Śrubę można dokręcić szybko i sprawnie bez przerywania, jak w przypadku użycia grzechotki.



### Doskonałe wykonanie.

Nasze klucze wykonane są z wysokiej jakości chromowanej kutej stali stopowej, co zapewnia im wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Posiadają również wykończenie chromowane odporne na korozję.



### Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości strukturą powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną pracę nawet tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę prowadzenia.



### Pod każdym względem.

Nasze płasko-oczkowe klucze grzechotkowe są dostępne w różnych wersjach (metryczne, calowe, kątowe, płaskie), a także jako zestawy w zwijanym etui lub wkładce TCS.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



### Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

## Rysunek techniczny.

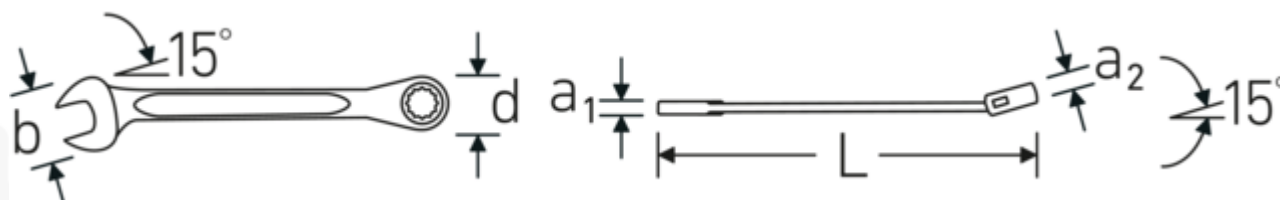

## Atrybuty techniczne.

Liczba zębów	72
Kąt roboczy	5 °

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	226
Szerokość mm (IFS)	35

Szerokość mm (b)	35 mm	Wysokość mm (IFS)	16
d	30,5 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	228
Długość mm (L)	226 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	37
Pozycja szczęk	15 °	Wysokość (w opakowaniu, mm)	19
Pozycja pierścienia	15 °	Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.160284 dm <sup>3</sup>
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	11/16 "	Art. nr	41473838
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	11/16 "	Waga (brutto, kg)	0,168
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,008
		GTIN	4018754331567
		Kraj pochodzenia AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	168 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 1/4 " Dł.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 5/16 " Dł.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 3/8 " Dł.156mm	4018754331512
41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 7/16 " Dł.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 1/2 " Dł.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 9/16 " Dł.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 5/8 " Dł.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 11/16 " Dł.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 3/4 " Dł.252mm	4018754331574

41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 13/16 " Dł.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 7/8 " Dł.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Rozmiar 1 " Dł.295mm	4018754331604

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal