

Llaves de dos bocas abiertas en estrella, en ángulo, OPEN-RING

OPEN RING 24a



Núm. art.	41484048
GTIN	4018754022892
Modelo	OPEN RING 24a 3/4 x 1



Designación. Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 3/4 x 1 " Long.232mm

Descripción.

- con doble hexágono
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

con hexágono doble

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.

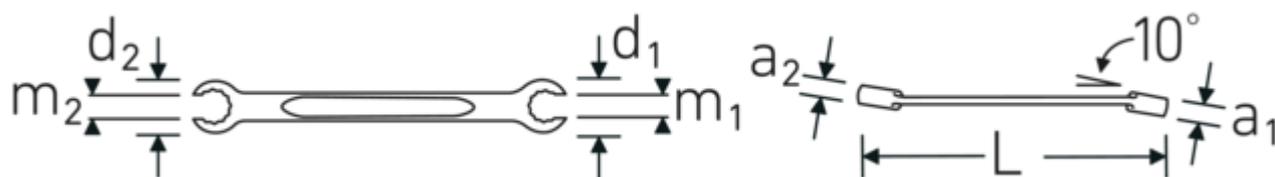

Atributos técnicos.

a1	13 mm
a2	16 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Longitud mm (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Superficie	Cromado
Posición del anillo	10 °
Anchura de los planos 1 [pulgada]	3/4 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	1 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	233
Anchura mm (IFS)	42
Altura mm (IFS)	20
Longitud (empaquetada, mm)	240
Anchura (empaquetada, mm)	77
Altura en pulgadas	43
Volumen (envasado, dm3)	0.79464 dm3
Núm. art.	41484048
Peso (bruto, kg)	0,995
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso	199 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 5/8 x 3/4 " Long.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 3/4 x 1 " Long.232mm	4018754022892

Código GTIN.

