



## Insteekringsleutel

732a/40

Artikelnr. 58624048

GTIN 4018754035243

Model 732A/40 1



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 1" Wkz.Aufn.14 x 18



### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.

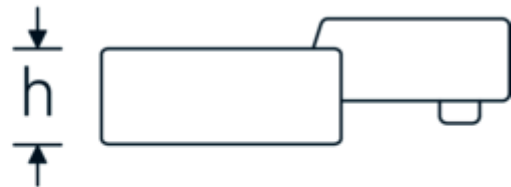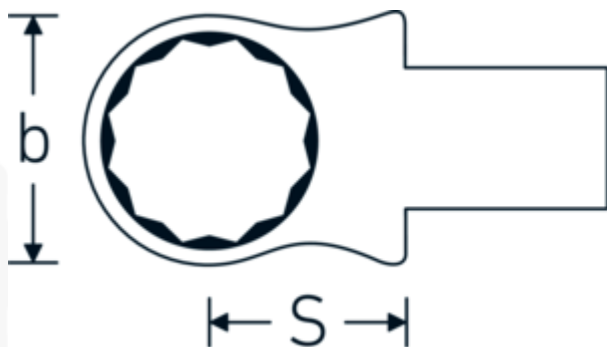

## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	41 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	17 mm
S	25 mm
Breedte over vlakken [inch]	1 "

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	70
Breedte mm (IFS)	40
Hoogte mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	72
Breedte (verpakt, mm)	42
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm3)	0.072576 dm3
Artikelnr.	58624048
Gewicht (bruto, KG)	0,160
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754035243
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	160 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58624032	732A/40 1/2	Insteekringsleutel Maat 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035168
58624034	732A/40 9/16	Insteekringsleutel Maat 9/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035175
58624036	732A/40 5/8	Insteekringsleutel Maat 5/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035182
58624038	732A/40 11/16	Insteekringsleutel Maat 11/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035199
58624040	732A/40 3/4	Insteekringsleutel Maat 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035205
58624042	732A/40 13/16	Insteekringsleutel Maat 13/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035212
58624044	732A/40 7/8	Insteekringsleutel Maat 7/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035229
58624046	732A/40 15/16	Insteekringsleutel Maat 15/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035236
58624048	732A/40 1	Insteekringsleutel Maat 1" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035243

## GTIN-code.

