

Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730 Quick



Nr. art **50184002**
GTIN **4018754292653**
Modello **730/2 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm

Descrizione.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione $\pm 4\%$**

Vantaggi.

Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con attacco per utensili a innesto intercambiabili, doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione $\pm 4\%$

Caratteristiche del prodotto.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

Tecnologie e caratteristiche.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



Sistema di aste flessibili a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.



QuickRelease


Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Disegno tecnico.

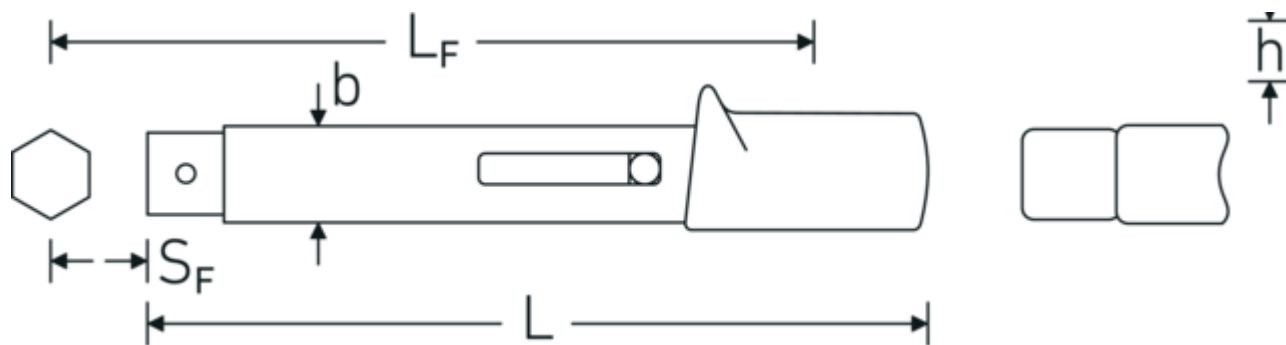

Attributi tecnici.

Divisione in scala N·m	0,5 N·m
Campo di misura N·m	4-20 N·m
Larghezza mm (b)	27,5 mm
Gr.	2
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	23,6 mm
Lunghezza mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	182
Larghezza mm (IFS)	45
Altezza mm (IFS)	30
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	250
Larghezza (imballata, mm)	55
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm ³)	0.75625 dm ³
N° Art.	50184002
Peso (lordo, kg)	0,400
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292653
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	315 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754359035

50184002	730/2 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Lar. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Lar. 223mm	4018754292660

Codice GTIN.

