

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730 Quick



Art. nr	50184005
GTIN	4018754268856
Modelka	730/5 QUICK



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm

#### Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojęcią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza  $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych



## Najważniejsze cechy produktu.



### Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



### Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.



### ZABUDOWANY.

Mechanizm wewnętrzny jest wyjątkowo odporny na zużycie mechaniczne i dobrze chroniony przed zabrudzeniami w zewnętrznej obudowie.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



### System elastycznych prętów o niskim zużyciu


Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



### 2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

## Rysunek techniczny.

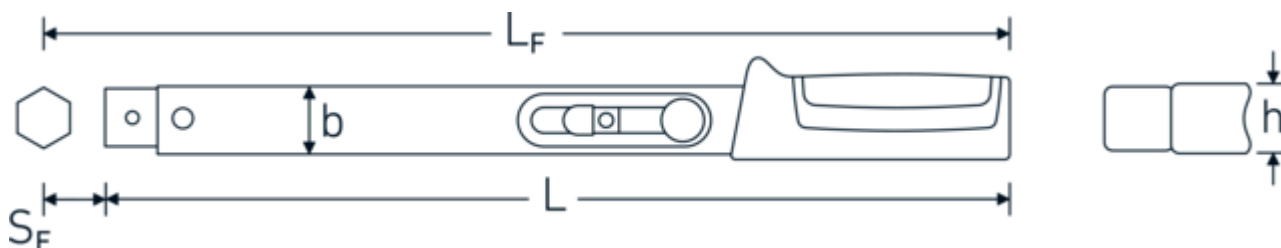

## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali ft·lb	1 ft·lb
Podziałka skali N·m	2 N·m
Zakres pomiarowy N·m	6-50 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	5-36 ft·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	5
Rozmiar uchwyту narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23 mm
Długość mm (L)	315 mm
LF	288 mm
SF	17,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	315
Szerokość mm (IFS)	30
Wysokość mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	350
Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
Wysokość (w opakowaniu, mm)	45
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.70875 dm <sup>3</sup>
Art. nr	50184005
Waga (brutto, kg)	0,855
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,060
GTIN	4018754268856
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	780 g

## Variants.


Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm	4018754268856

50184010	730/10 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Dł. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Dł. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Dł. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Dł. 897mm	4018754268900

## GTIN-Code.



## Accessories.



58240005  
Końcówka wtykowa  
czworokątna

## Obrazy.



