

## StahlwilleSTABIL® 20



Art. no. **41042022**  
GTIN **4018754021017**  
Model **StahlwilleSTABIL 20 20 x 22**



**Label.** Stl. 20 x 22 mm L.300mm

**Features.** StahlwilleSTABIL®

- djupböjda
- DIN 838/ISO 10104
- kromlegerat stål, förkromade

## Technologies and features.



### Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



### Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

## Technical Drawing.

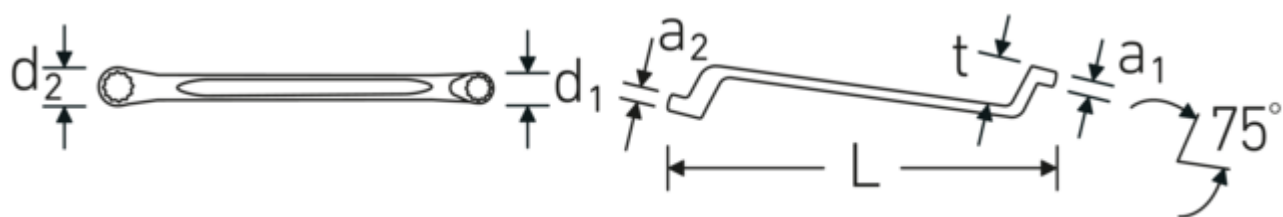

## Technical Attributes.

a1	13 mm
a2	14 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	29,4 mm
d2	32,1 mm
Längd mm (L)	300 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	20 mm
Ringposition	75 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	22 mm
t	31 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	300
Bredd mm (IFS)	32
Höjd mm (IFS)	14
Längd (packad, mm)	330
Bredd (packad, mm)	100
Höjd (packad, mm)	60
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	1.98 dm <sup>3</sup>
Art. no.	41042022
Vikt (brutto, kg)	1,585
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754021017
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	317 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Stl. 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Stl. 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Stl. 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812
41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Stl. 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Stl. 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867

41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Stl. 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Stl. 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Stl. 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Stl. 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Stl. 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Stl. 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Stl. 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Stl. 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Stl. 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Stl. 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Stl. 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Stl. 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Stl. 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Stl. 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Stl. 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Stl. 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Stl. 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Stl. 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Stl. 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

## GTIN-Code.

