



750NR



Art. no. **50021004**
GTIN **4018754348350**
Model **750NR/200**



Label. 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm

Features.

- fast, vändbart spärrhandtag med fin tandning och fyrkantssfäste
- robust, hållbar fjädermekanism
- utlösning med hörbart och kännbart "klick" (dubbel stoppsignal)
- snabb inställning av önskat vridmoment tack vare det användarvänliga vredet i handtaget (Quick-Select)
- fixering av önskat vridmoment via vridsäkring
- dubbel skala N·m·ft·lb
- klar att användas igen direkt efter frigöring
- för kontrollerad åtdragning medurs
- utlösningsmekanismen är motståndskraftig mot ytterligare och motverkande belastning
- säker hantering tack vare ergonomiskt utformat tvåkomponentshandtag (beständigt mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och Skydrol)
- med kalibreringscertifikat enligt DIN EN ISO 6789-2:2017
- **avläsningsavvikelse ±4 %**

Advantages.

Justerbar, utlösande och underhållsfri momentnyckel med fast fintandat spärrhandtag för tillverkningsindustrin, hantverkare och gör-det-självt-entusiaster.

Snabb, enkel och exakt inställning och fixering av önskat vridmoment sker via ett vred i änden av handtaget.

Ergonomiskt utformat, halsäkert tvåkomponentshandtag med handstopp för ansträngningsfritt arbete.

Vid utlösning hörs ett kraftigt haptiskt och akustiskt "klick" (dubbel stoppsignal).

Lättavläst dubbelskala (N·m/lb·ft) med extra finjusterad skala förhindrar avläsningsfel vid momentjustering.



Product highlights.



Den snabba.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



Minimalt utrymmesbehov.

Vår momentnyckel är försedd med ett fintandat spärrhandtag som medger en arbetsvinkel på endast 6° med 60 tänder. Detta minskar avsevärt det vridomfång som krävs och underlättar en friare användning av verktyget. För smidiga och exakta skruvförband, även på svåråtkomliga ställen.



Tillförlitlig och flexibel.

Det vändbara spärrhandtaget gör det snabbt och enkelt att växla mellan höger- och vänsterhänt användning. Fyrkantkopplingen med kullås möjliggör säker och flexibel användning av olika hylsor för enskilda tillämpningar.



Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m-/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.



STAHLWILLE kvalitet.

STAHLWILLE utanpå, STAHLWILLE inuti: Kvalitet "Made in Germany" - Robust och hållbar. Tillverkad av högkvalitativt stål med en speciell matt finish. Momentnyckelns hållbara och underhållsfria konstruktion säkerställer lång livslängd och tillförlitlig prestanda, även under utmanande förhållanden.

Technologies and features.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och ergonomiskt utformat. Det är beständigt mot de vanligaste oljorna, fetterna, bränslena, bromsvätskorna och Skydrol.

**QuickSelect**

Blixtnabb inställning av målvärdet: Lås upp inställningsratten, ställ in värdet och lås ratten igen.

**Fjädermekanism med "klick"**

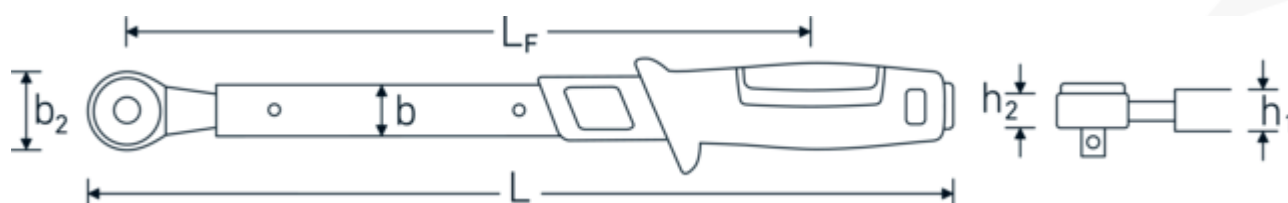
Denna momentnyckel använder en vipparm som växlingsmekanism. När det inställda vridmomentet har uppnått överskrids fjäderkraften, vilket gör att mekanismen glider och löser ut. Detta leder till ett tydligt hörbart och kännbart "klick".

**Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)**

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

**2-komponentshandtag**

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.**Technical Attributes.**

Skalindelning ft·lb	20 ft·lb
Skalindelning N·m	10 N·m
Mätområde N·m	40-200 N·m
Mätområde ft·lb	30-145 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	1/2
b1	28 mm
b2	43 mm
Finskalig uppdelning	0,5
Höjd mm (h1)	23 mm
Höjd mm (h2)	16 mm

Logistics data.

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Volym (förpackad, dm3)	0 dm3
Art. no.	50021004
Vikt (brutto, kg)	0,000
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754348350
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100

Längd mm (L)	526,7 mm	Förpackningsstandard	1
LF	464 mm	Vikt (g)	1460 g
MA N·m	40 N·m		
Nominellt värde N·m	200 N·m		

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50021003	750NR/100	750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	750NR 80-400N·m 3/4" L. 678,7mm	4018754348374

GTIN-Code.



Images.

