

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Fix



Art. nr. 96503065  
GTIN 4018754269655  
Model 730/65 FIX



### Betegnelse.

Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm

### Egenskaber.

- udløsende
- på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden brud af seglet.
- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
- dobbelt-Stop-Signal
- rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
- det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0“, da måleelementet kun belastes ved tilspænding
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- videre belastning efter udløsning eller belastninger mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser
- 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- patenteret design
- i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse)
- **visningsafvigelse ± 3 %**

### Fordele.

Til arbejde i serieproduktion.

## Produktets højdepunkter.

### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



### Tydlig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



## Teknologier og funktioner.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Det ønskede moment kan hurtigt justeres ved hjælp af justeringsknappen. Knappen kan derefter fjernes for at forhindre efterfølgende justering. Den medfølgende låseskrue og en selvklæbende plombering giver ekstra beskyttelse mod manipulation.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og teststyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### QuickRelease


QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

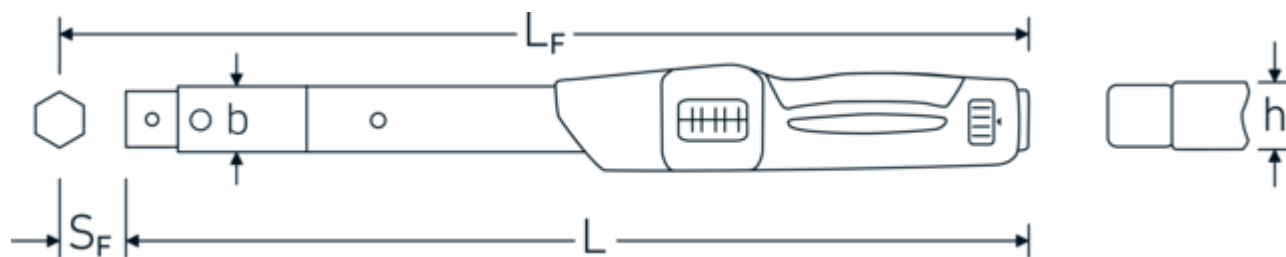

## Tekniske egenskaber.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Skalainddeling ft·lb                            | 20 ft·lb                  |
| Skalainddeling N·m                              | 50 N·m                    |
| Måleområde N·m                                  | 130-650 N·m               |
| Måleområde ft·lb                                | 100-480 ft·lb             |
| Bredde mm. (b)                                  | 30.6 mm                   |
| DIN   | DIN EN ISO<br>6789-2:2017 |
| Finskala inddeling                              | 2,5 N·m                   |
| Vægt med kasse                                  | 6500 g                    |
| Str.  | 65                        |
| Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant] | 14 x 18 mm                |
| Højde mm. (h)                                   | 25,6 mm                   |
| Længde mm. (L)                                  | 890 mm                    |
| LF  | 848 mm                    |
| MA N·m  | 130 N·m                   |
| Nominal værdi N·m                               | 650 N·m                   |
| SF  | 25 mm                     |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS)        | 1040                |
| Bredde mm. (IFS)       | 90                  |
| Højde mm. (IFS)        | 70                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Længde (pakket, mm.)   | 1040                |
| Bredde (pakket, mm.)   | 140                 |
| Højde (pakket, mm.)    | 100                 |
| Volym (förpackad, dm3) | 14.56 dm3           |
| Art. nr.               | 96503065            |
| Vægt (brutto, kg)      | 6,650               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,322               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754269655       |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Pakkestandard          | 1                   |
| Vægt (g)               | 3242 g              |

## Styklister.



50183065  
Momentnøgle Service  
MANOSKOP



08160030  
BIT-skruetrækkere



83825018



19060001

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelsen  | GTIN          |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96503005 | 730/5 FIX       | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm      | 4018754269433 |
| 96503010 | 730/10 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm     | 4018754269440 |
| 96503012 | 730/12 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm    | 4018754269457 |
| 96503020 | 730/20 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm    | 4018754269464 |
| 96503040 | 730/40 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm    | 4018754269471 |
| 96503065 | 730/65 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm   | 4018754269655 |
| 96503465 | 730NII/65 FIX   | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm   | 4018754269778 |
| 96503080 | 730/80 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm  | 4018754269662 |
| 96503100 | 730/100 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm | 4018754269679 |

## GTIN-kode.

