

Elektroniczny kątowny klucz dynamometryczny SENSOTORK®

713R



Art. nr 96501606
GTIN 4018754156504
Modelka 713R/6



Oznaczenie.

Elektro.kątowny klucz dynamometryczny SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" Dł. 378mm

Właściwości.

- równocześnie wyświetlany pomiar momentu i kąta obrotowego
- wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia w bardzo szerokim zakresie kąta obrotowego
- Kąt odchylenia wyświetlacza $\pm 1^\circ \pm 1$ cyfra do 100° , $>100^\circ$ co najmniej $1\% \pm 1$ cyfra

Zalety.

Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie

Najważniejsze cechy produktu.



DOKŁADNY.

Liczy się dokładność - niepewność jest zredukowana do minimum, aby zagwarantować dokładne odczyty.



KILKA ZMYŚŁÓW.

Osiągnięty moment obrotowy jest sygnalizowany przez sygnały wizualne, dźwiękowe i dotykowe – z wielokolorowym podświetlanym wyświetlaczem LED, sygnałem akustycznym i wibracjami.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)


Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.

Rysunek techniczny.

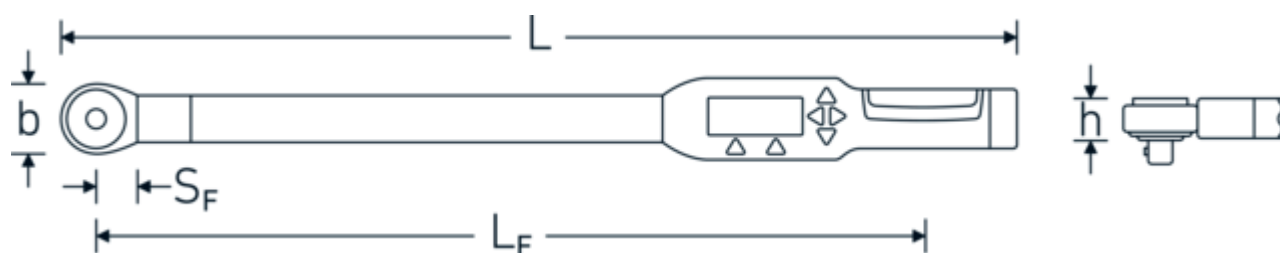

Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m	3-60 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	2,5-44 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/8
Liczba zębów	60
Typ baterii	Mignon (AA) 1,5V
Szerokość mm (b)	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Waga z pudełkiem	1500 g
Gr.	6
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	24 mm
Długość mm (L)	378 mm
LF	299 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	560
Szerokość mm (IFS)	93
Wysokość mm (IFS)	75
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Długość (w opakowaniu, mm)	560
Szerokość (w opakowaniu, mm)	93
Wysokość (w opakowaniu, mm)	75
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.906 dm ³
Art. nr	96501606
Waga (brutto, kg)	1,460
Waga PAP (kg)	0,095
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754156504

SF	17,5 mm	Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	856 g

Lista części.



81370002
Skrzynia z tworzywa
sztucznego, pusta

83071006

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501606	713R/6	Elektro.kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" Dł. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Elektro.kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" Dł. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Elektro.kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" Dł. 838mm	4018754156528

GTIN-Code.



4 018754 156504

Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal