

760/15



Art. no. 51040015
GTIN 4018754118915
Model 760/15



Label.

Modell 760/15 Sexkant 1/4"


Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Drawing.

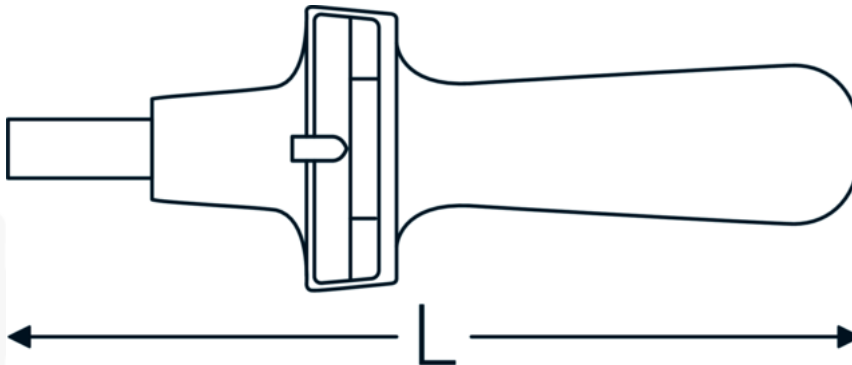

Technical Attributes.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Skalindelning cN·m | 5 cN·m |
| Mätområde cN·m | 30-150 cN·m |
| Mätområde in·lb | 3-13 in·lb |
| Utgående sexkant invändigt (mm) | F 6,3 mm |
| DIN | DIN 3126 |
| Stl. | 15 |
| Invändig Sexkant [tum] | 1/4 " |
| Längd mm (L) | 185 mm |

Logistics data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 205 |
| Bredd mm (IFS) | 90 |
| Höjd mm (IFS) | 90 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm) | 230 |
| Bredd (packad, mm) | 100 |
| Höjd (packad, mm) | 105 |
| Volym (förpackad, dm3) | 2.415 dm3 |
| Art. no. | 51040015 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,460 |
| Vikt PAP (kg) | 0,023 |
| Vikt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754118915 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 225 g |

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 51040007 | 760/7,5 | Modell 760/7,5 Sexkant 1/4" | 4018754118908 |
| 51040015 | 760/15 | Modell 760/15 Sexkant 1/4" | 4018754118915 |
| 51040030 | 760/30 | Modell 760/30 Sexkant 1/4" | 4018754118922 |
| 51040060 | 760/60 | Modell 760/60 Sexkant 1/4" | 4018754118939 |

GTIN-Code.



