

Ring-gaffelnøgle

130aSP



Art. nr. **40581616**
GTIN **4018754170890**
Model **130aSP 8=1/4**



Betegnelse. Ringgaffelnøgle Str. 1/4 " L.105mm

Egenskaber.

- med Spline-Drive-Profil
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ring-gaffelnøgle Spline str.{581} (), ringside 15 ° vinklet, længde 105 mm, , , 40581616

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i stoftasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.

Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægdiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.

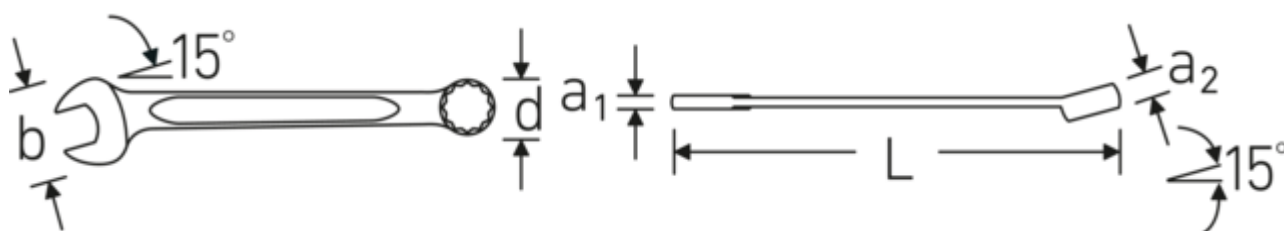

Tekniske egenskaber.

a1	3,6 mm
a2	5,6 mm
Udgangsprofil	Spline-drive
Bredde mm. (b)	14,2 mm
d	10 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	109
Bredde mm. (IFS)	12
Højde mm. (IFS)	6
Længde (pakket, mm.)	140
Bredde (pakket, mm.)	20

Størrelse udgangsprofil	8	Højde (pakket, mm.)	10
Længde mm. (L)	105 mm	Volym (förpackad, dm3)	0.028 dm3
Kæbeposition	15 °	Art. nr.	40581616
Ringposition	15 °	Vægt (brutto, kg)	0,072
Nøglestørrelse 1 [tommer]	1/4 "	Vægt PAP (kg)	0,000
Nøglestørrelse 2 [tommer]	1/4 "	Vægt PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754170890
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	5
		Vægt (g)	13 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40581616	130aSP 8=1/4	Ringgaffelnøgle Str. 1/4 " L.105mm	4018754170890
40582020	130aSP 10=5/16	Ringgaffelnøgle Str. 5/16 " L.115mm	4018754170906
40582424	130aSP 12=3/8	Ringgaffelnøgle Str. 3/8 " L.125mm	4018754170913
40582828	130aSP 14=7/16	Ringgaffelnøgle Str. 7/16 " L.135mm	4018754170920
40583232	130aSP 16=1/2	Ringgaffelnøgle Str. 1/2 " L.150mm	4018754170937
40583434	130aSP 18=9/16	Ringgaffelnøgle Str. 9/16 " L.165mm	4018754170944

GTIN-kode.

