



Klucz dynamometryczny seryjny MANOSKOP® z trwale wbudowaną grzechotką

755R/1



Art. nr **50100001**
GTIN **4018754096268**
Modelka **755R/1**

Oznaczenie. Klucz dynamometryczny 755R/1 1,5-12,5N·m 1/4" Dł. 173,5mm

Właściwości. sygnał podwójnego zatrzymania


Technologie i cechy wydajnościowe.



Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.

Rysunek techniczny.

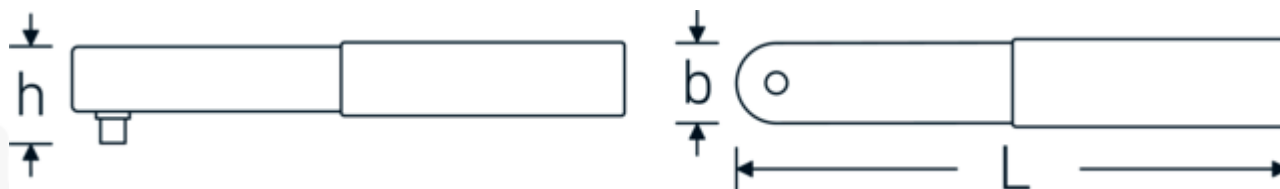

Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m 1,5-12,5 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb 1,0-9,0 ft·lb

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 175
Szerokość mm (IFS) 28

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/4	Wysokość mm (IFS)	27
Szerokość mm (b)	22 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Wysokość mm (h)	18 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	230
Długość mm (L)	173,5 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	52
MA N·m	1.5 N·m	Wysokość (w opakowaniu, mm)	52
Wartość nominalna N·m	12.5 N·m	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.62192 dm ³
		Art. nr	50100001
		Waga (brutto, kg)	0,405
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,066
		GTIN	4018754096268
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	335 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50100001	755R/1	Klucz dynamometryczny 755R/1 1,5-12,5N·m 1/4" Dł. 173,5mm	4018754096268

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal